


Automatiza os vidros e mantém o ANTIEMAGNETISMO original de fábrica.



sistema para automação de VIDROS ELÉTRICOS E RETROVISORES FCT VRD TY-CR 4.4

TOYOTA COROLLA GLI, HEI e ALTIS HÍBRIDO VERSÃO 2020 EM DIANTE

Características

- Fechamento dos vidros elétricos pelo controle remoto
- Abertura dos vidros elétricos pelo controle remoto
- Rebatimento dos retrovisores pelo controle remoto original
- Abertura dos retrovisores pelo controle remoto ou pela ignição
- Tilt Down (semi automático ou automático)

Acionamento • Controle remoto original




• Para fechar os vidros elétricos, pressione a tecla Lock do controle remoto




• Para abrir os vidros elétricos, pressione 3X a tecla Unlock do controle remoto

Opções para abertura dos retrovisores






• **Com Jumper:** Abertura dos retrovisores ao destravar as portas pelo controle



• **Sem Jumper:** Abertura dos retrovisores ao ligar a ignição


Retire os acabamentos da porta





Conexões

Após retirar os parafusos conforme ilustração, mova o acabamento de porta por completo para ter acesso ao local da instalação do produto.


Chicote que Acompanha o Produto




A • Desconecte o sistema original fêmea da trava elétrica e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).

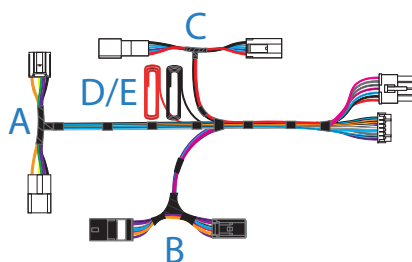

B • Desconecte o sistema original fêmea do motor do vidro elétrico da porta do motorista e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector macho do motor do vidro elétrico com o fêmea do produto e vice-versa).



C • Desconecte o sistema original fêmea do comando dos espelhos elétricos e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).



D • Identifique o sinal do PISCA localizado no PINO 2 do conector do espelho elétrico do motorista e interligue o fio VERMELHO /PRETO do chicote que acompanha o produto.



2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais - Paraná - CEP 83.323-123


flexitron.com.br

Instalação

Retire os acabamentos da soleira da porta esquerda conforme ilustração.



Após remover o acabamento da soleira da porta do motorista por completo, identifique o conector do sistema original

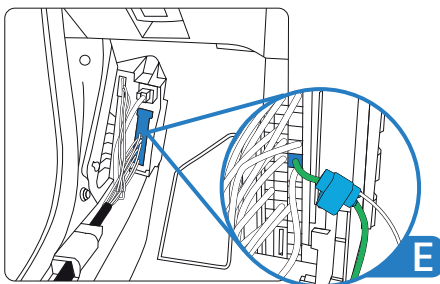

• Identifique o SINAL DA RÉ localizado no PINO 9 do conector do veículo, e interligue o fio BRANCO do chicote que acompanha o produto.

Vista traseira do conector




Para obter o perfeito funcionamento das funções do produto, será necessário habilitar as funções no veículo responsáveis pelo fechamento dos vidros via controle remoto e via micro-chave. A não habilitação das funções fará com que o produto não execute o fechamento dos vidros. Caso necessário, a programação deverá ser feita na concessionária.


Consulte o manual do proprietário para mais informações.

LUZES DE RESPOSTA DE TRAVA / DESTRAVA


Para obter o perfeito funcionamento das funções do produto, deixe a opção **LUZES DE RESPOSTA DE TRAVA / DESTRAVA LIGADO**.

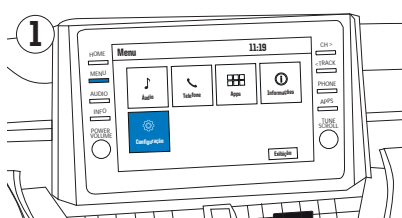


No MENU acesse a página CONFIGURAÇÕES.



Role a lista para baixo, e escolha a opção VEÍCULO e selecione a opção "PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO".



Acesse a opção "DEFINIÇÕES DE TRAVAS DAS PORTAS".

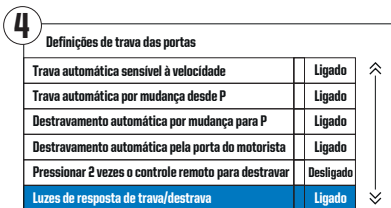

Deixe a função "LUZES DE RESPOSTA DE TRAVA/DESTRAVA" LIGADO.

CARACTERÍSTICAS DO FUNCIONAMENTO DO TILT DOWN

Ao engatar a marcha ré, o espelho retrovisor direito irá inclinar até uma posição confortável para que seja possível visualizar a existência de obstáculos na lateral do veículo.

⚠️ Ângulo de inclinação padrão de fábrica.

OPÇÕES DE ACIONAMENTO (opção de fábrica: semi automático).

Será possível escolher entre duas opções de acionamento do Til Down, **Automático** ou **Semi-automático**. Para escolher a opção de acionamento, siga os passos abaixo:

PASSO 1

Ligue a ignição e deixe-a ligada.



LIGA

PASSO 2

Posicione o botão seletor para o espelho direito.



PASSO 3

Empurre o joystick para baixo. Quando o espelho direito começar a descer, engate a marcha ré. Neste momento o espelho irá parar de descer mesmo com o joystick pressionado para baixo. Pronto! A opção de acionamento foi alterada.



⚠️ Para retornar para a opção de fábrica, repita o processo.

PARA SEMI-AUTOMÁTICO (opção de fábrica).

PASSO 1

Com o seletor posicionado para o espelho direito, ligue a ignição.



LIGA

PASSO 2

Engate a marcha ré



PASSO 3

Dê um simples toque para baixo no joystick que comanda os espelhos elétricos. Neste momento o espelho irá inclinar até a posição de baliza.



PASSO 4

Caso deseje que o espelho retorne para a posição de dirigir, dê um simples toque no joystick em qualquer direção, ou desengate a marcha ré após finalizar a manobra.



PARA AUTOMÁTICO

PASSO 1

Com o seletor posicionado para o espelho direito, ligue a ignição.



LIGA

PASSO 2

Engate a marcha ré. O espelho direito irá inclinar até a posição de baliza.



PASSO 3

Caso deseje que o espelho retorne imediatamente para a posição de dirigir, dê um simples toque no joystick em qualquer direção, ou desengate a marcha ré após finalizar a manobra.



⚠️ O espelho retrovisor direito retornará para posição de dirigir após 3 segundos que a marcha ré for desengatada.