




Botões de Sinal Resistivo

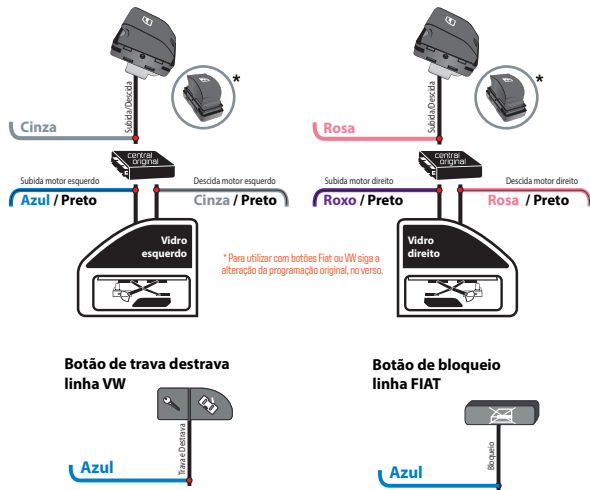


Botão de sinal Positivo (+)

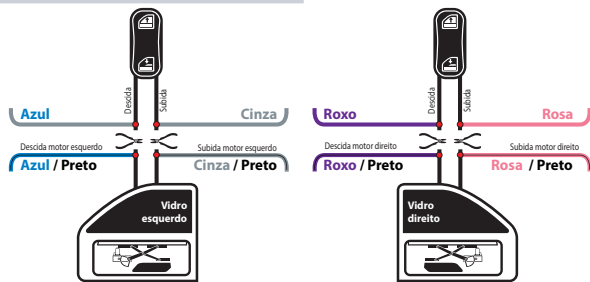

Temporização dos Botões

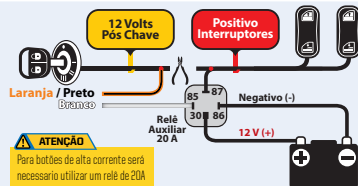

FLEXITRON



Características

- Substitui centrais originais, opera com botões resistivos originais das linhas VW e Fiat
- Substitui centrais originais, opera com botões de alta corrente com descanso negativo e botões de baixa corrente sem descanso
- Abertura simultânea de 2 vidros elétricos ao acionar o alarme original (3 toques no botão de destrava) ou pela saída auxiliar do alarme universal
- Função um toque (one touch) via botões para abrir os vidros elétricos com ignição ligada
- Comando para movimentação passo a passo dos vidros elétricos
- Temporização de 1 minuto após desligar a ignição (requer relé auxiliar quando for botão de alta corrente)
- Interrupção do movimento automático com um toque no botão em qualquer sentido
- Compatível com todos os alarmes que possuam saída auxiliar negativa
- Proteção contra falhas mecânicas dos vidros por tempo máximo de acionamento de 9 segundos

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data [de emissão da nota fiscal] de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.



TECTRONICS
 Sistemas Eletrônicos Ltda.
 Rua Umarama, 304
 Pinhais - Paraná - CEP 83.323-000
 flexitron.com.br

Configuração de Jumpers


Para programar o produto, abra o gabinete do módulo



Posições dos fios no Conector

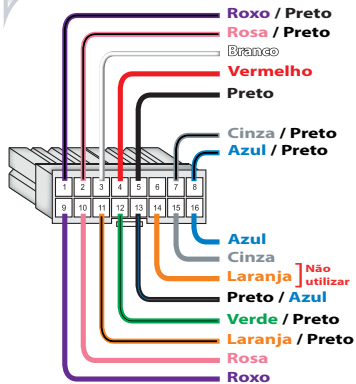


Jumper 1




JP1 COLOCADO Botão de Vidros Resistivos
RETIRADO Botão de Vidros Sinal Positivo

Jumper 2



JP2 COLOCADO Botão de Vidros VW
RETIRADO Botão de Vidros Fiat


Jumper 3




JP3 COLOCADO Botão de Trava e Destrava
RETIRADO Botão de Bloqueio Fiat

Temporização dos Botões


Botões RESISTIVOS (VW e FIAT)

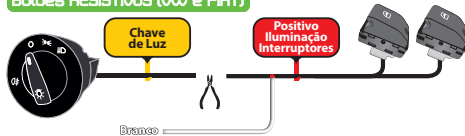

Botões com sinal POSITIVO

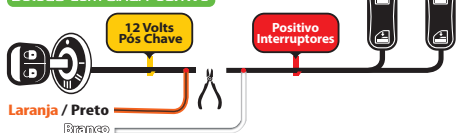

Conexões Comuns

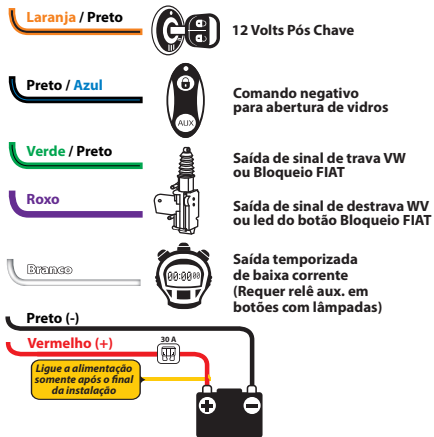

Programação de acionamento

Programação de fábrica: Acionamento via alarme universal (saída auxiliar)

Para alterar a programação do acionamento via alarme universal para alarme original (3 toques no botão de destrava do controle original) siga os passos abaixo:

PASSO 1



PASSO 2



Ligue e desligue a ignição 3X mantendo-a desligada no final.

PASSO 3



Após executar o Passo 2 os vidros irão se movimentar rapidamente para cima e para baixo confirmando a programação.

Para voltar para a programação original de fábrica, repita os passos acima.



Não utilize lâmpadas de teste. Utilize sempre um Multímetro para efetuar medições na parte elétrica dos veículos.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev 1.1



PRECISA DE SUPORTE? Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 | Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426**

