


FLEXITRON



sistema para automação de
TETO SOLAR
FTS HY-CT 1.0

HYUNDAI CRETA 2022 em diante

Características

- Instalação com conexão original SEM corte de fios
- Fechamento de teto solar e cortina pelo controle remoto original
- Abertura de teto solar e cortina pelo controle remoto
- Acionamento seguro (trava + seta)
- Mantém o Antiesmagamento e o comando de voz original

Acionamento • Controle remoto original



• Para fechar o teto solar e cortina, pressione a tecla Lock  do controle remoto original

1x



• Para abertura do teto solar e cortina, pressione 3x a tecla unlock  do controle remoto original

3x

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Umarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000


flexitron.com.br

Instalação

Desmonte o acabamento do teto solar para ter acesso as conexões

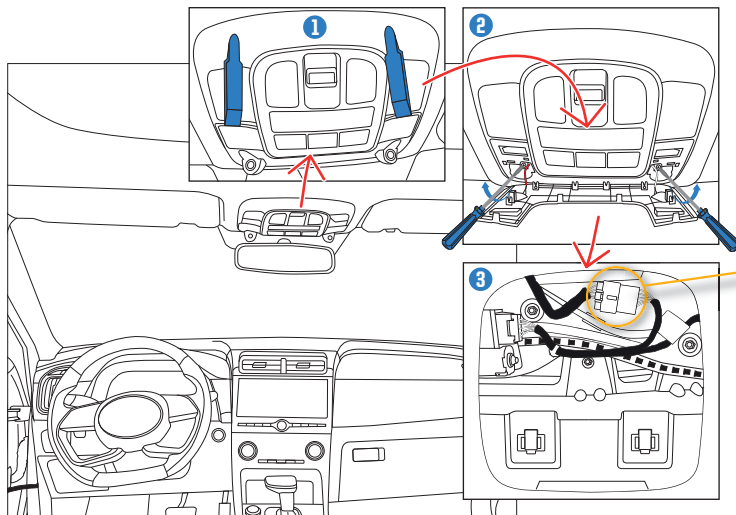


Passo 1



Desconecte a conexão original do teto solar conforme indicado


Passo 2

Plugue o conector macho do chicote que acompanha o produto ao conector fêmea do chicote original e vice versa.





Passo 3

Plugue o conector do chicote que acompanha o produto ao módulo.



Desmonte o acabamento do rodapé da porta do motorista para ter acesso aos sinais de trava, destrava e pisca

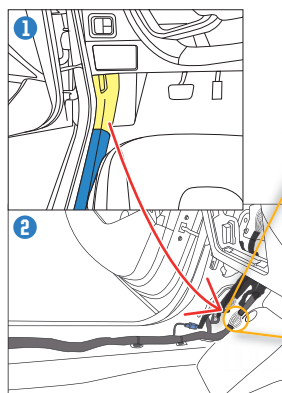

A Interligue o fio VERMELHO/PRETO do produto ao fio VERMELHO/LARANJA (sinal de pisca)

B Interligue o fio PRETO/AZUL do produto ao fio CINZA (sinal de trava)

C Interligue o fio LARANJA do produto ao fio MARROM (sinal de destrava)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev 1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426