



sistema para automação de

# AUTOMAÇÃO DE FARÓIS LUX HY-HB 1.1

HYUNDAI HB20 2020 em diante  
versões SENSE, VISION e EVOLUTION

## Características

- Acendimento automático dos faróis ao ligar a ignição
- Desligamento automático dos faróis ao desligar a ignição
- Mantém a originalidade da chave de luz.

## Funcionamento

### MODO NORMAL

Ao dar partida no veículo e após o início da carga da bateria, o produto acenderá automaticamente os faróis e lanternas. Caso as lanternas ou faróis sejam acionados através da chave de luz, o produto será desativado mantendo o funcionamento manual original até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.

## 2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

### TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123

[flexitron.com.br](http://flexitron.com.br)

Instalação

**PASSO 01** Retire o acabamento para ter acesso as conexões

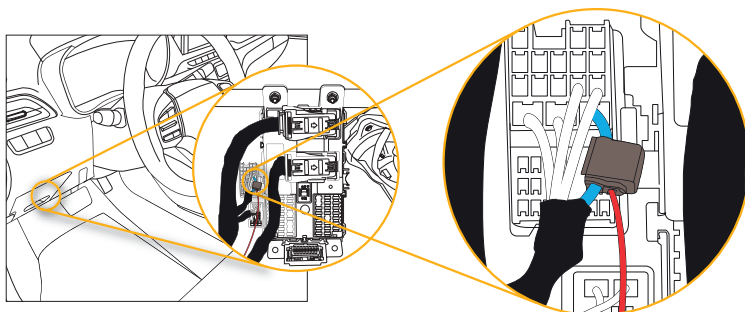


Vista traseira do conector




Localize o módulo original do veículo, e interligue o fio **VERMELHO** do produto ao positivo direto localizado no **PINO 01**.

**PASSO 02** Retire o acabamento do volante e efetue as conexões

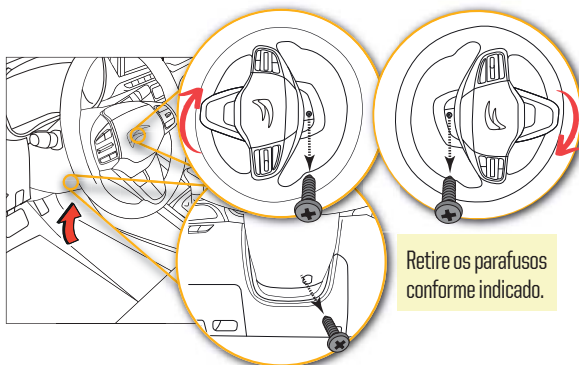


Retire os parafusos conforme indicado.

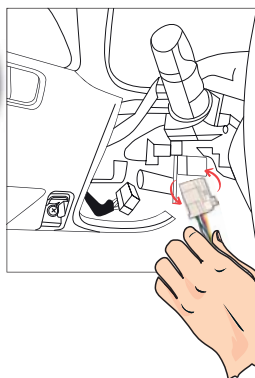

Desconecte o conector branco original na saída da chave de luz.

Plugue o conector fêmea do produto ao conector original da chave de luz e vice-versa.

**PASSO 03** Retire a soleira da porta do motorista e efetue as conexões

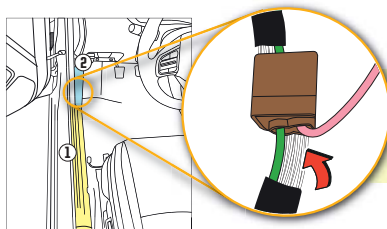

Após retirar a estrutura da soleira da porta do motorista identifique o fio **VERDE** (sinal da bomba de combustível) e interligue o fio **ROSA** do chicote que acompanha o produto.



PRECISA DE  
**SUPORTE?**

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎

VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎

TIM: (41) 9 9981-8585 ☎

FIXO: (41) 3059-1515 ☎

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426** ☎