




Automatiza os vidros e mantém o ANTIESMAGAMENTO original de fábrica.

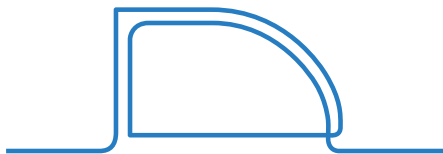

sistema para automação de

VIDROS  
ELÉTRICOS

SAFE  
FD-KA 4.1

## FORD KA SE PLUS 2020

### Características de funcionamento


- Abertura dos vidros elétricos pelo controle remoto.
- Fechamento dos vidros elétricos pelo controle remoto.
- Mantém o antiesmagamento original de fábrica.
- Sem programação.

### Acionamento • Controle remoto original



• Para fechar os vidros elétricos pressione 1x a tecla Lock  do controle remoto.



• Para abrir os vidros elétricos pressione 3x a tecla Unlock  do controle remoto.



Para obter o perfeito funcionamento do produto, os comandos originais via botões devem estar ONE TOUCH para fechar e abrir os vidros, caso contrário, re programe o sistema original.



### 2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.



**TECTRONICS**  
Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515  
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123  
flexitron.com.br


Identifique a central original conforme ilustração.

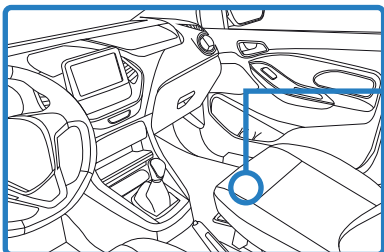

Chicote que acompanha o produto:



• Identifique a central original localizada em baixo do banco do passageiro direito.


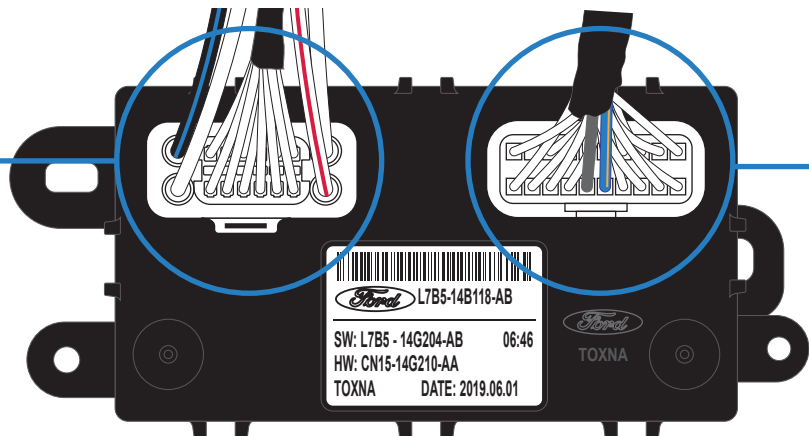


Vista traseira do conector



• Identifique o fio AZUL/LARANJA localizado no PINO 5 e interligue o fio ROXO do chicote que acompanha o produto.


• Identifique o fio CINZA/LARANJA localizado no PINO 6, e interligue o fio ROSA do chicote que acompanha o produto.



• Identifique o fio BRANCO/VERMELHO (positivo direto) PINO 1 do conector original e interligue o fio VERMELHO do chicote que acompanha o produto.

• Identifique o fio PRETO/AZUL (negativo direto) PINO 16 do conector original e interligue o fio PRETO que acompanha o produto.

Vista traseira do conector



PRECISA DE  
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426  
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585  
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 | Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426