


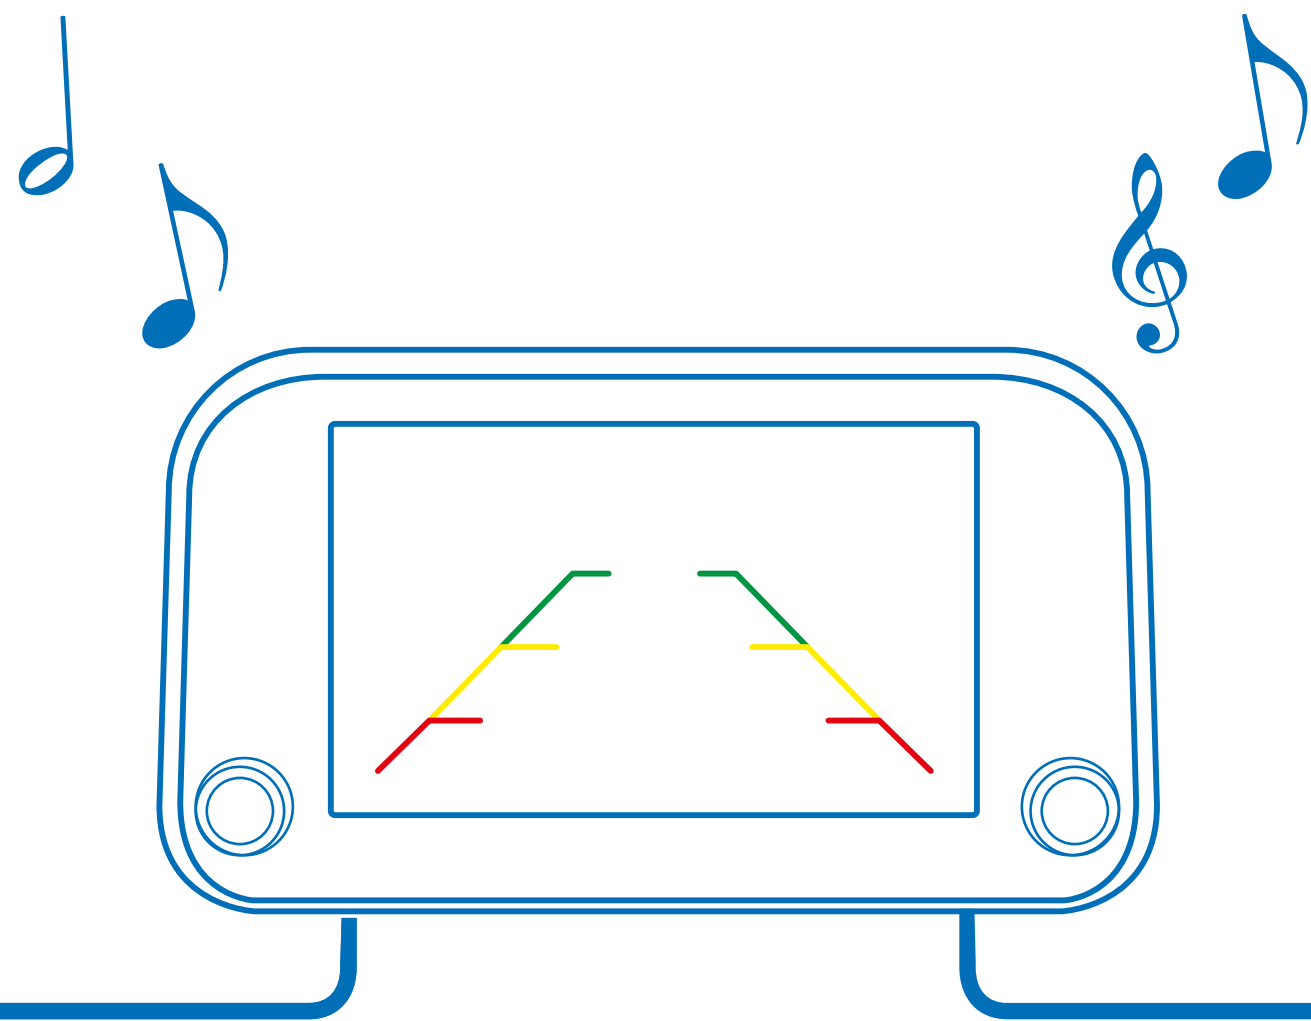

interface para habilitar


CÂMERA de RÉ

FIC FI-16

FLEXITRON

Característica


- ✓ **FIAT MOBI com tela de 7" 2026 em diante** (Para versões até 2025 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelo	Versões	Características	Posição da DIP4
Mobi	2026 em diante	Trekking 1.0	Chave canivete Câmbio Manual	


- ✓ **Habilita entrada para câmera de ré via SGW**
- ✓ **Acompanha rabicho RCA para conexão da câmera de ré**
- ✓ **Acompanha câmera de ré tartaruga com padrão FIAT**

Procedimento para habilitação da câmera de ré na central SGW


1 Localize a central SGW conforme a indicação para cada veículo.

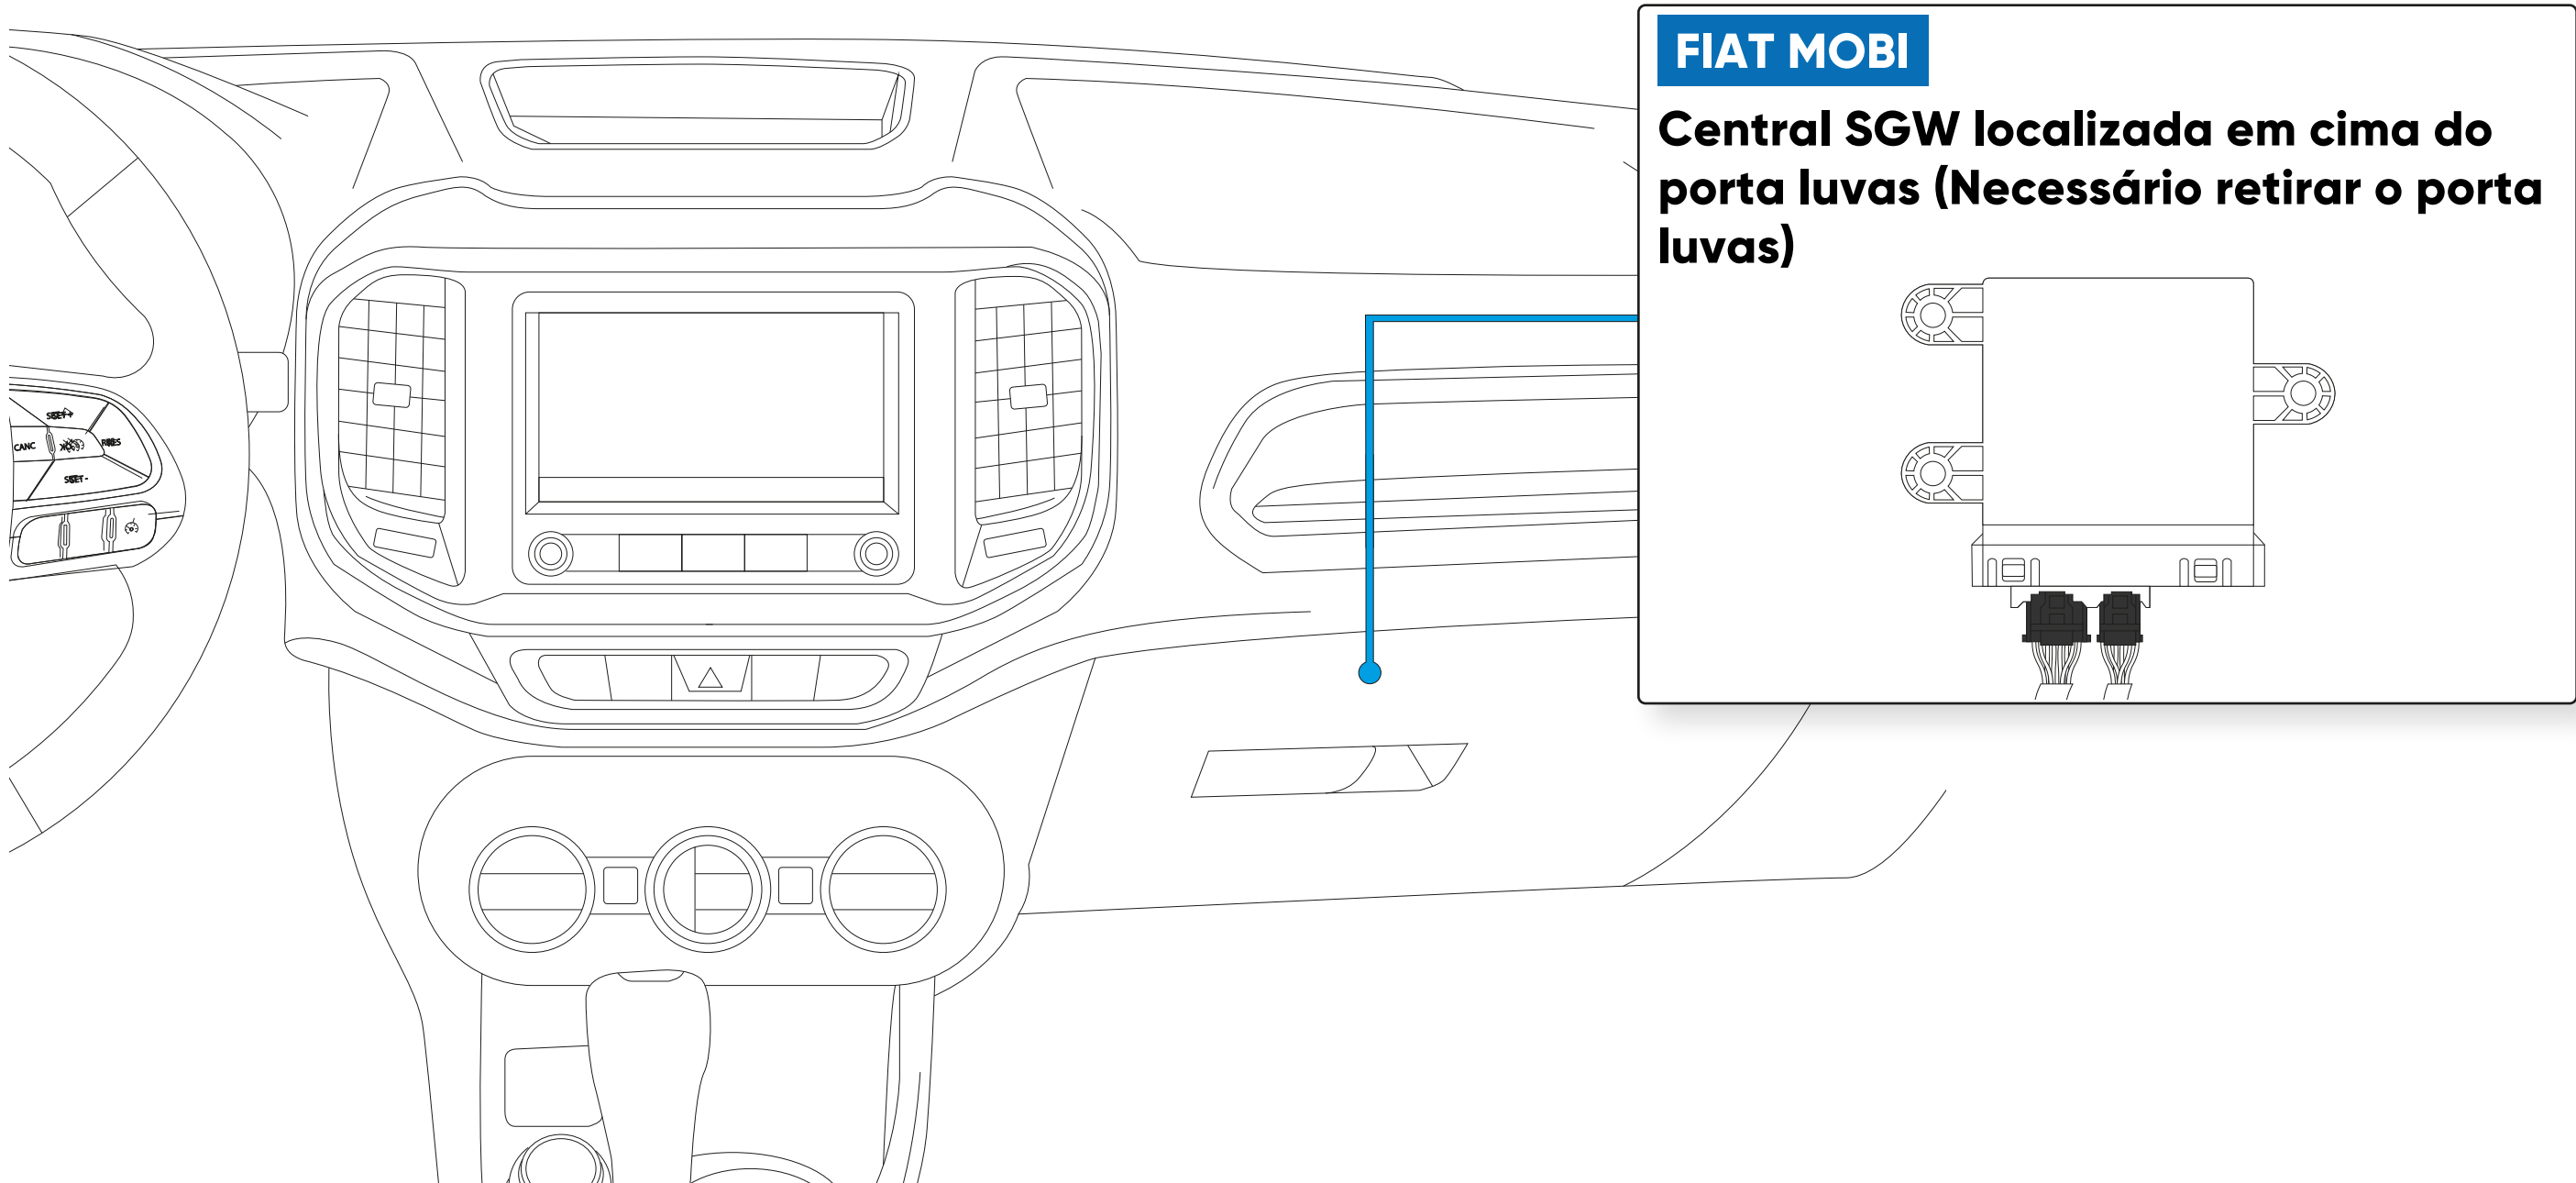

2 Após localizar a central SGW, faça as conexão conforme orientação

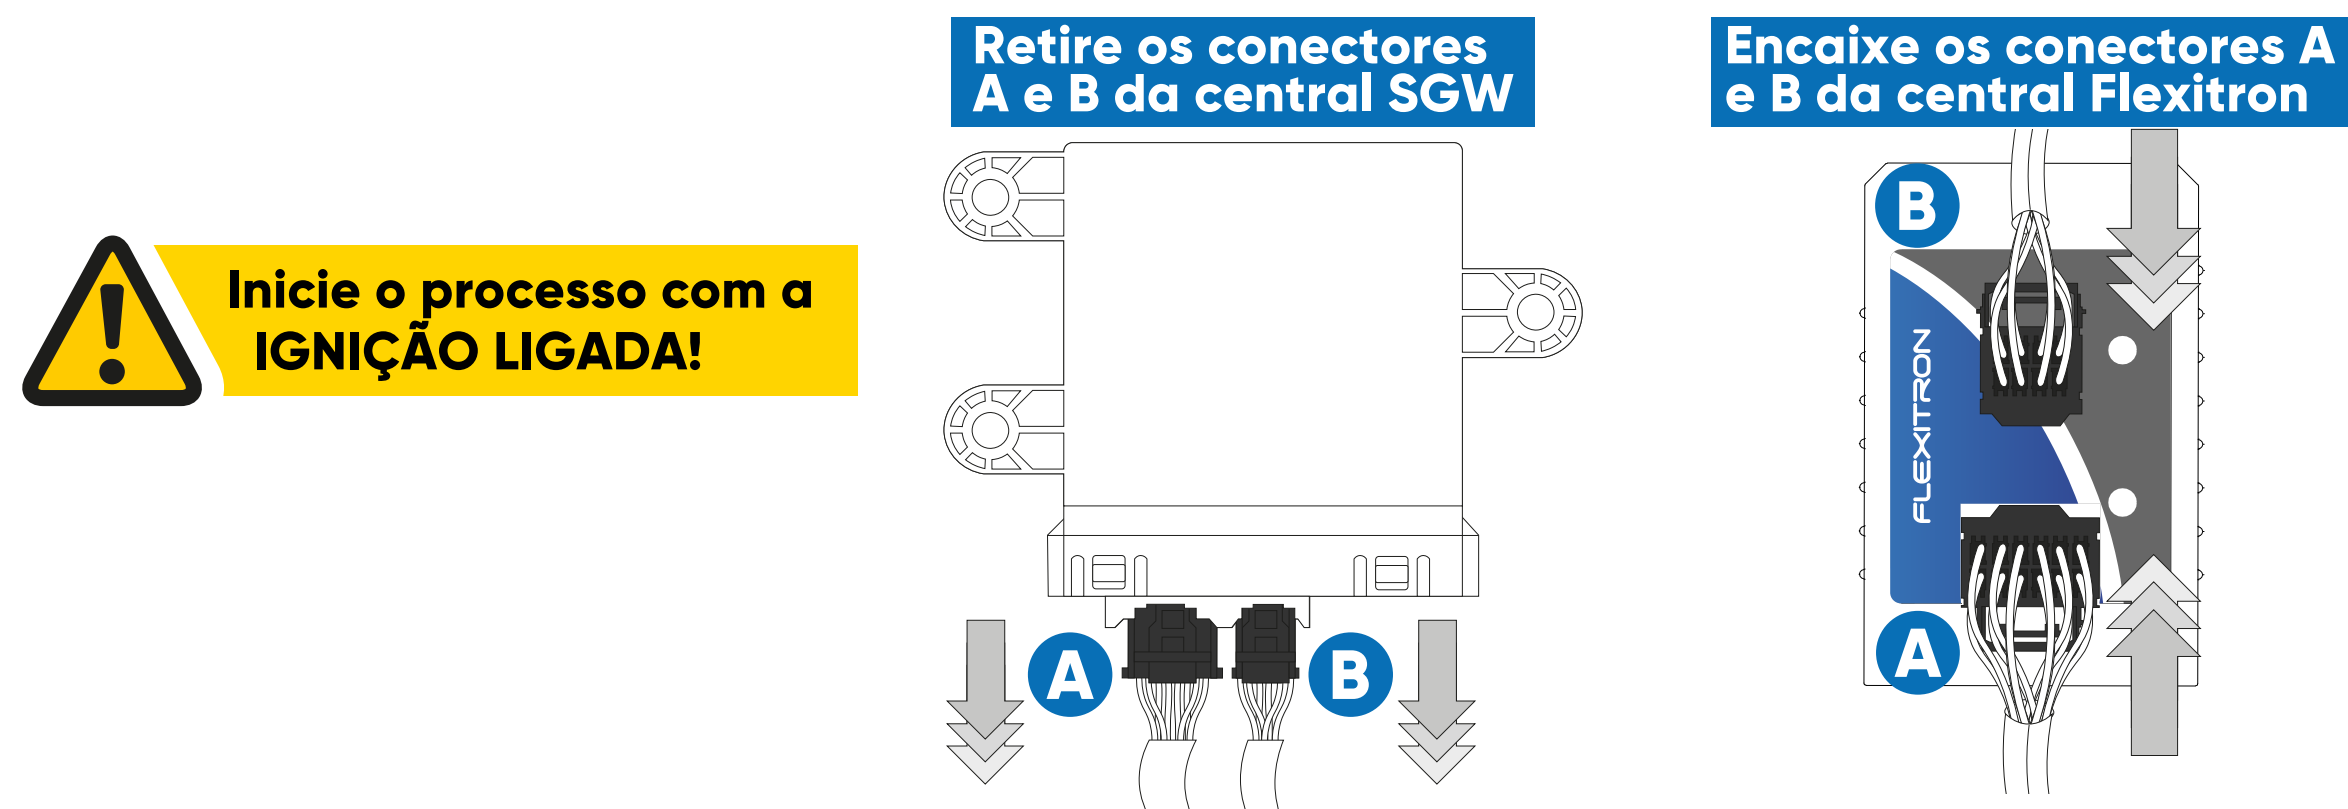


3 Processo de habilitação (observe a sequência que os leds piscam).

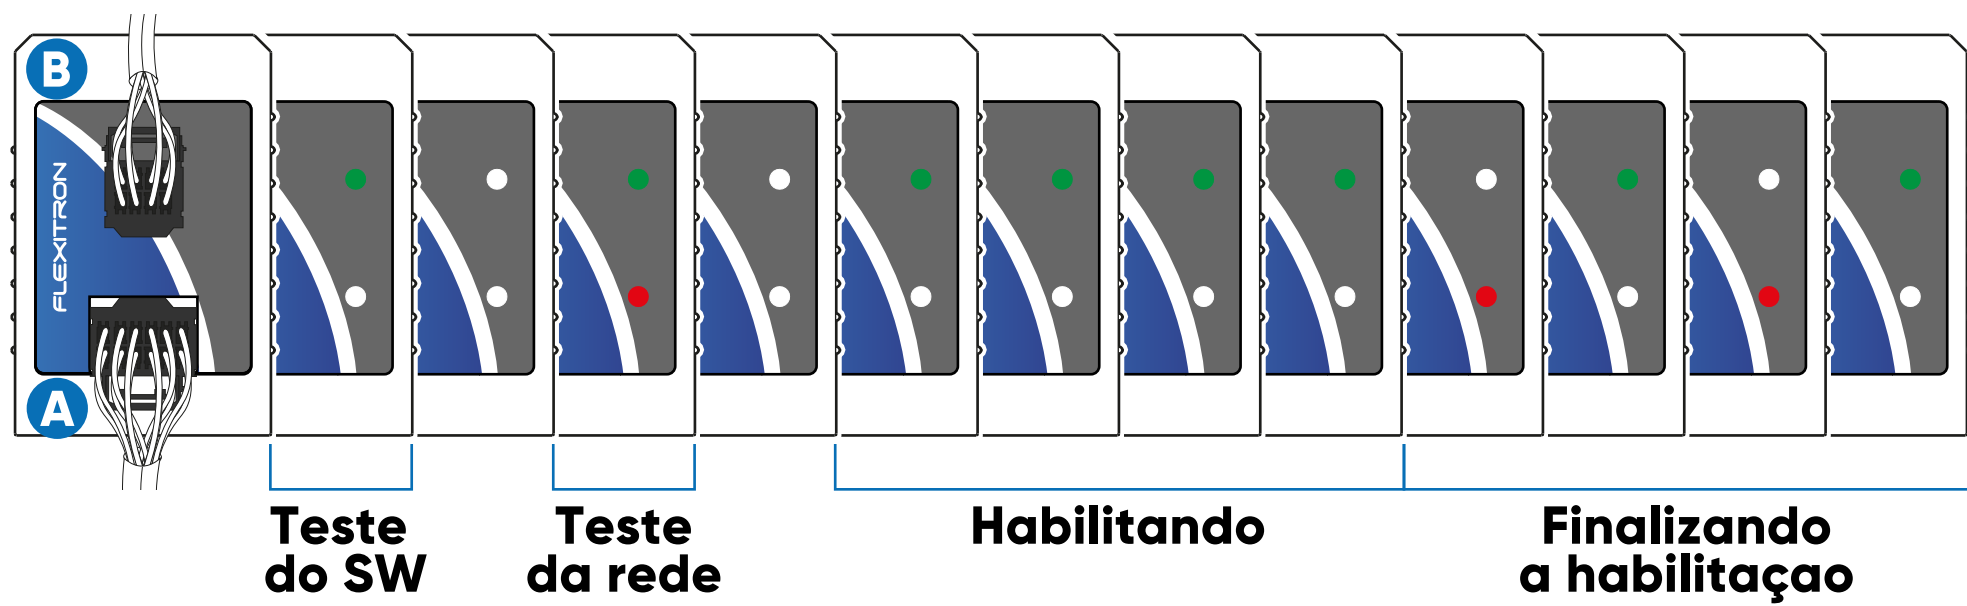


⚠ Ao término da habilitação, os leds vermelho e verde ficarão piscando de forma intermitente.

4 Volte a conexão SGW ao original

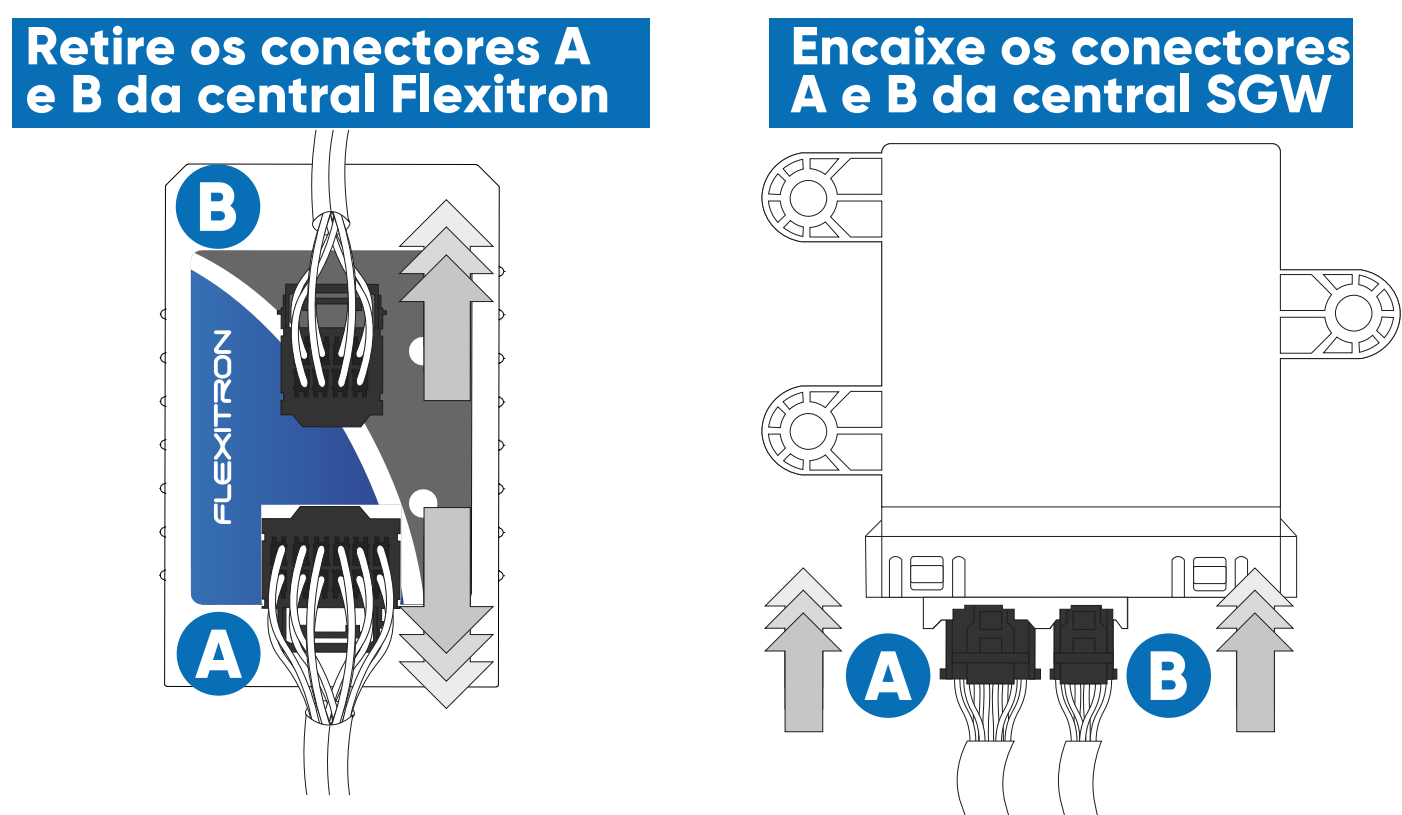


Conexões

Retire a multimídia do painel e encaixe os terminais da conexão RCA para fazer a conexão da câmera de ré

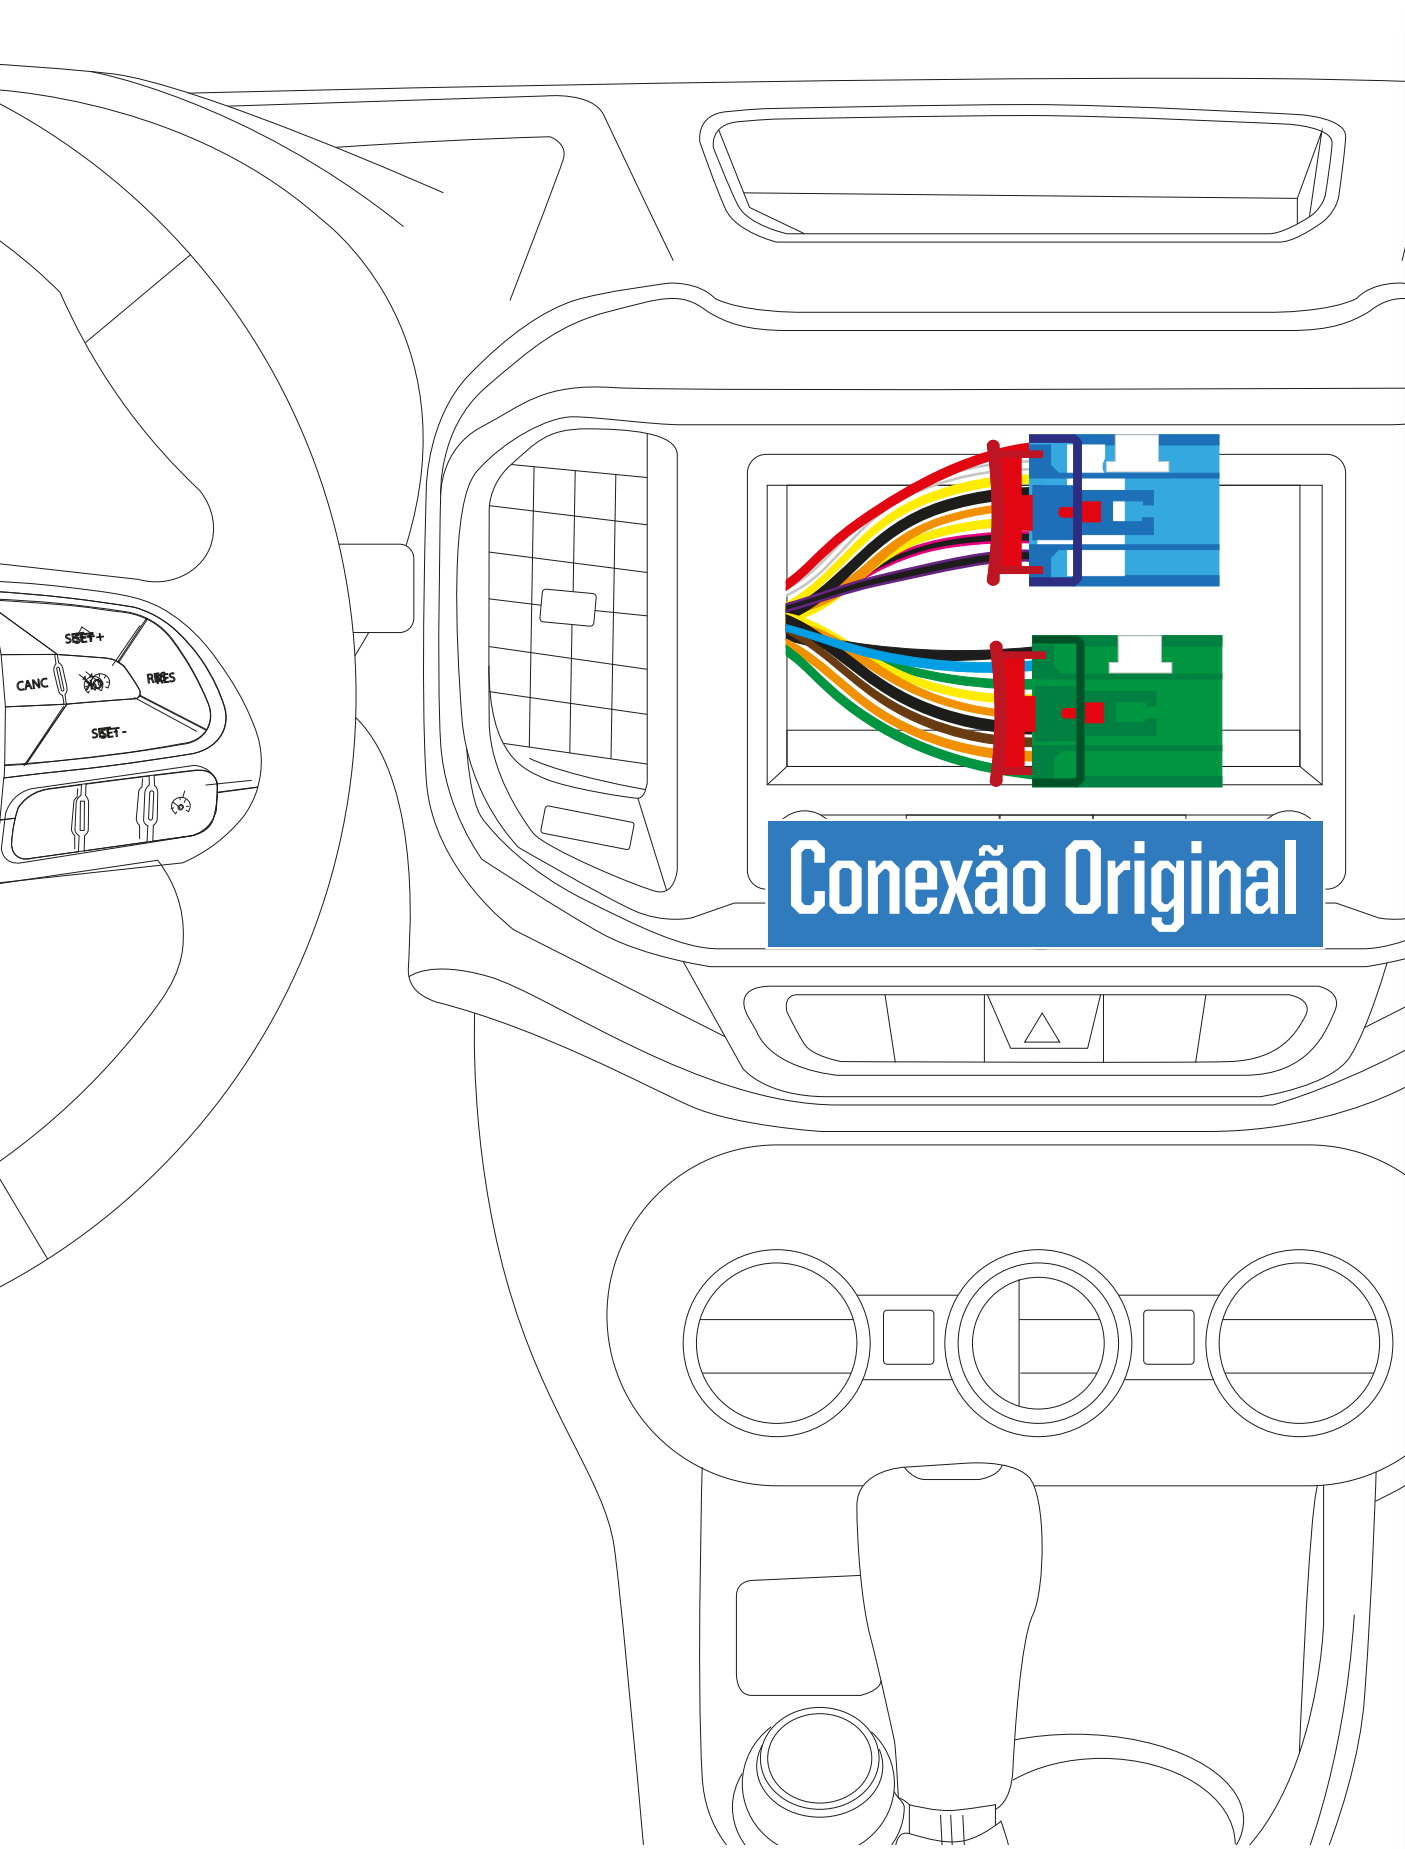


1 Solte a trava lateral do conector

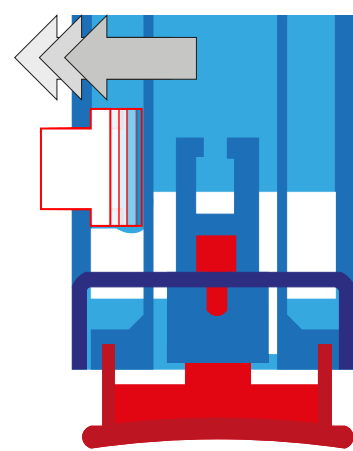


2 Encaixe o cabo RCA nas cavidades indicadas.



3 Trave a parte vermelha do conector

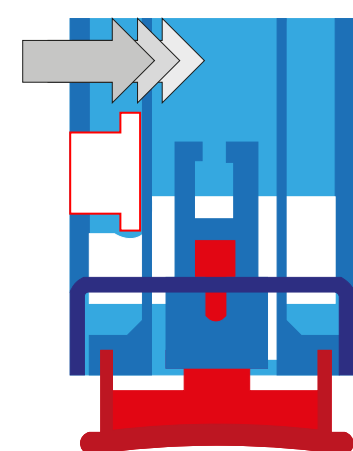

Instalação da câmera de ré que acompanha o produto

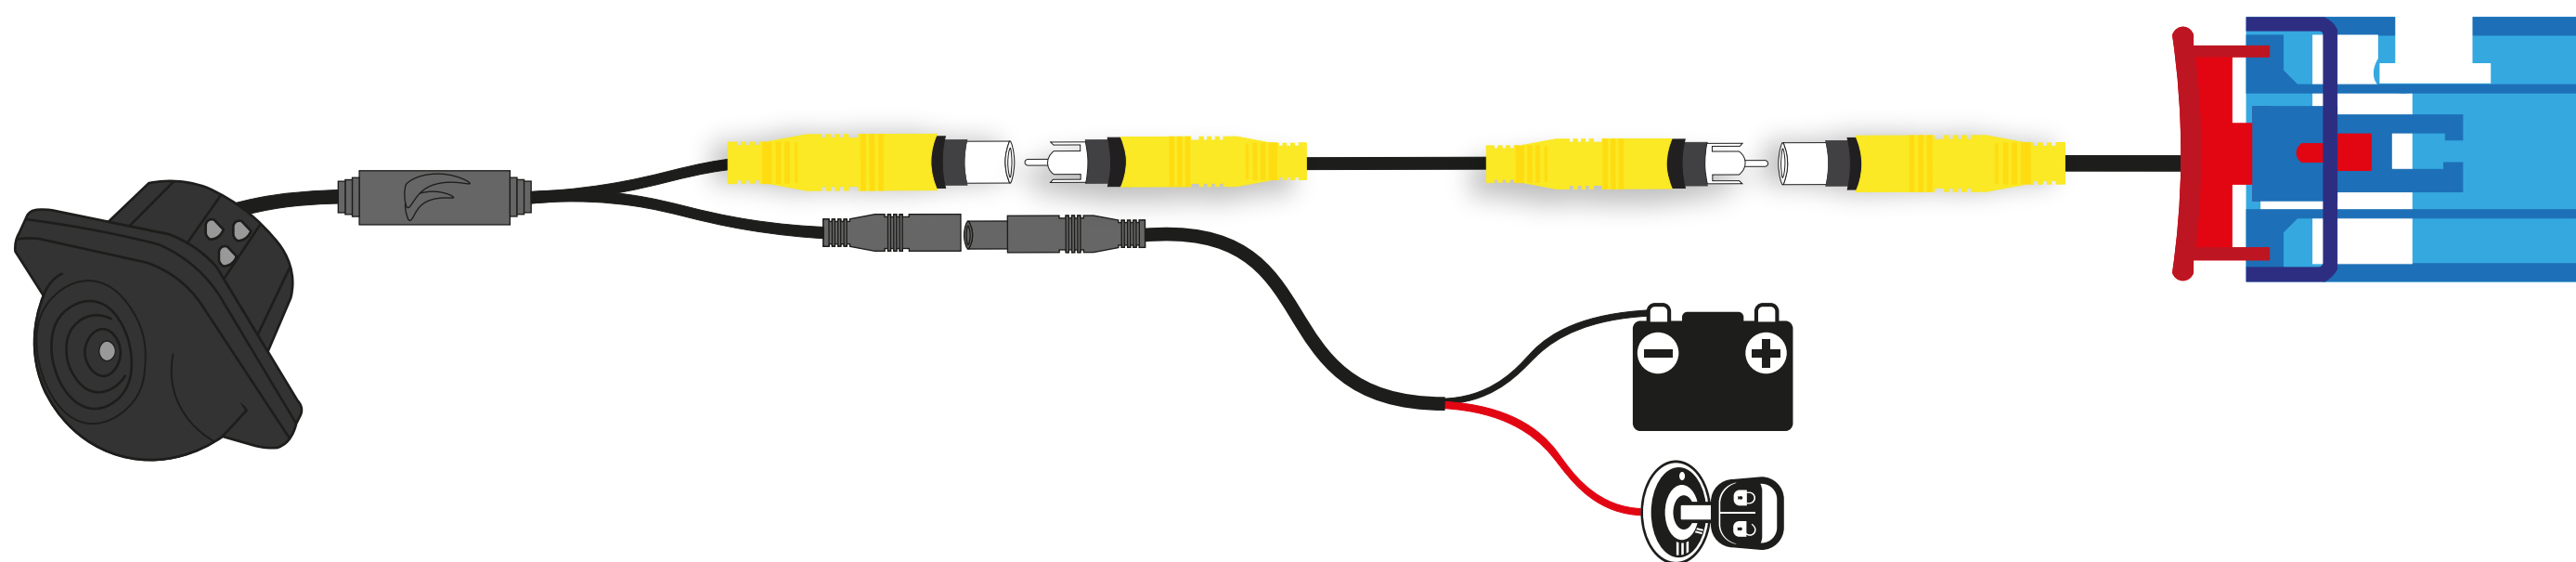

rev1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426

VIVO: (41) 9 9239-8585

TIM: (41) 9 9981-8585

FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Jacob Fedalto, 106

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-100

flexitron.com.br