


FLEXITRON



sistema para automação de
TETO SOLAR
FTS JP-CP 1.0

JEEP COMPASS [2017 em diante] e COMMANDER [2022 em diante]



Automatização de teto solar, mantém o ANTIESMAGAMENTO original de fábrica.

Características de Funcionamento

- Instalação com conexão original SEM corte de fios
- Fechamento de teto solar e cortina pelo controle remoto original
- Acionamento seguro (trava + seta)
- Mantém o Antiesmagamento original

Acionamento • Controle remoto original



• Para fechar o teto solar e cortina, pressione a tecla Lock do controle remoto original

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umarama, 384



Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000

flexitron.com.br

Desmonte o acabamento do teto solar para ter acesso as conexões


Passo 1

Desconecte a conexão original do lado esquerdo do teto conforme indicado

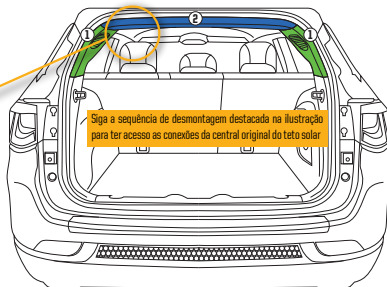

Siga a sequência de desmontagem destacada na ilustração para ter acesso as conexões da central original do teto solar


Passo 2



Plugue o conector macho do chicote que acompanha o produto ao conector fêmea do chicote original e vice versa.

Passo 3

Posição de encaixe do conector na central




Plugue o conector minifit do chicote que acompanha o produto ao módulo.



Mantenha a posição vaga do conector para lado direito

Desmonte o acabamento do rodapé da porta esquerda para ter acesso aos sinais de travamento e pisca

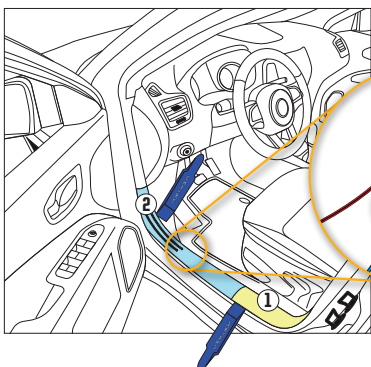

Localize no chicote original do rodapé da porta do motorista e interligue o fio VERMELHO/PRETO do produto ao fio AZUL/BRANCO sinal de pisca.

Localize no chicote original do rodapé da porta do motorista e interligue o fio PRETO/AZUL do produto ao fio BRANCO/PRETO sinal de travamento.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev 2.0



PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426