

sistema para automação de
VIDROS ELÉTRICOS
RETROVISORES
TETO SOLAR

MÓDULO CONFORTO+ FCT VTR HN-CV 4.1

Características

- Mantém o **ANTIEMAGAMENTO** original no fechamento dos Vidros Elétricos e no fechamento do Teto Solar;
- Fechamento dos vidros elétricos ao acionar o controle remoto;
- Fechamento dos retrovisores ao acionar o controle remoto;
- Abertura dos retrovisores ao ligar a ignição;
- Fechamento de teto solar ao acionar o controle remoto;
- Acionamento Seguro (trava + seta);
- Não altera o funcionamento original dos botões de comando.

Instalação (Rebatimento dos retrovisores)

Passo 1



Desplugue o conector fêmea do retrovisor elétrico.


Passo 2



Com o chicote do MÓDULO CONFORTO+ em mãos, plugue os conectores machos aos fêmeas do chicote do veículo.


Plugue os conectores fêmeas do MÓDULO CONFORTO+ aos conectores machos no conjunto dos botões.

Passo 3



Após plugar os conectores machos e fêmeas, plugue o módulo ao conector Minifit do chicote.

Instalação (Vidros elétricos, Teto Solar e Acionamento Seguro)

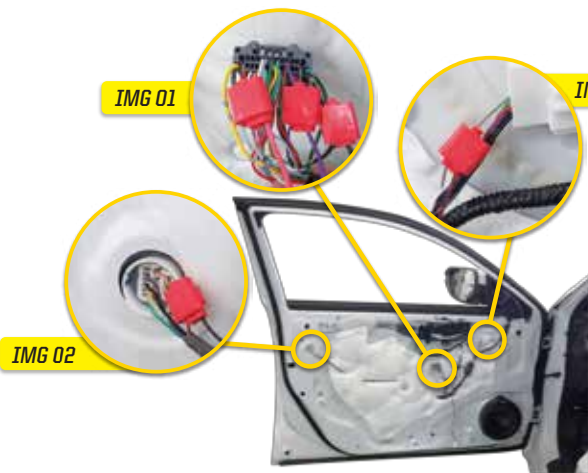

LIGAÇÕES

	Chicote MÓDULO CONFORTO+	Chicote ORIGINAL
IMG 01	Vermelho	Branco GROSSO
	Roxo	Roxo
	Preto	Preto GROSSO
IMG 02	Preto/Azul	Marron
IMG 03	Vermelho/Preto	Cinza



OBS: Não será necessário cortar os fios, apenas identifique-os e interligue com o chicote que acompanha o produto utilizando a conexão Scotchlok fornecida.

Acionamento (Controle remoto original)



• Para o fechamento dos vidros elétricos, retrovisores e teto solar, pressione a tecla Lock  do controle remoto.

Funcionamento



- Ao acionar o controle remoto, será executado o fechamento dos vidros elétricos *mantendo* o **ANTIESMAGAMENTO ORIGINAL** de fábrica;
- Para abrir os vidros elétricos pelo controle remoto (*função do sistema original do veículo*), será obrigatório aguardar pelo menos 1 minuto após o acionamento do controle remoto para travar as portas;



- Ao acionar o controle remoto, será executado o fechamento dos retrovisores elétricos;
- A abertura dos retrovisores ocorrerá somente ao ligar a ignição;



- Ao acionar o controle remoto, será executado o fechamento do teto solar (*quando equipado*) *mantendo* o **ANTIESMAGAMENTO ORIGINAL** de fábrica.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123

Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou

acesse flexitron.com.br para mais opções