


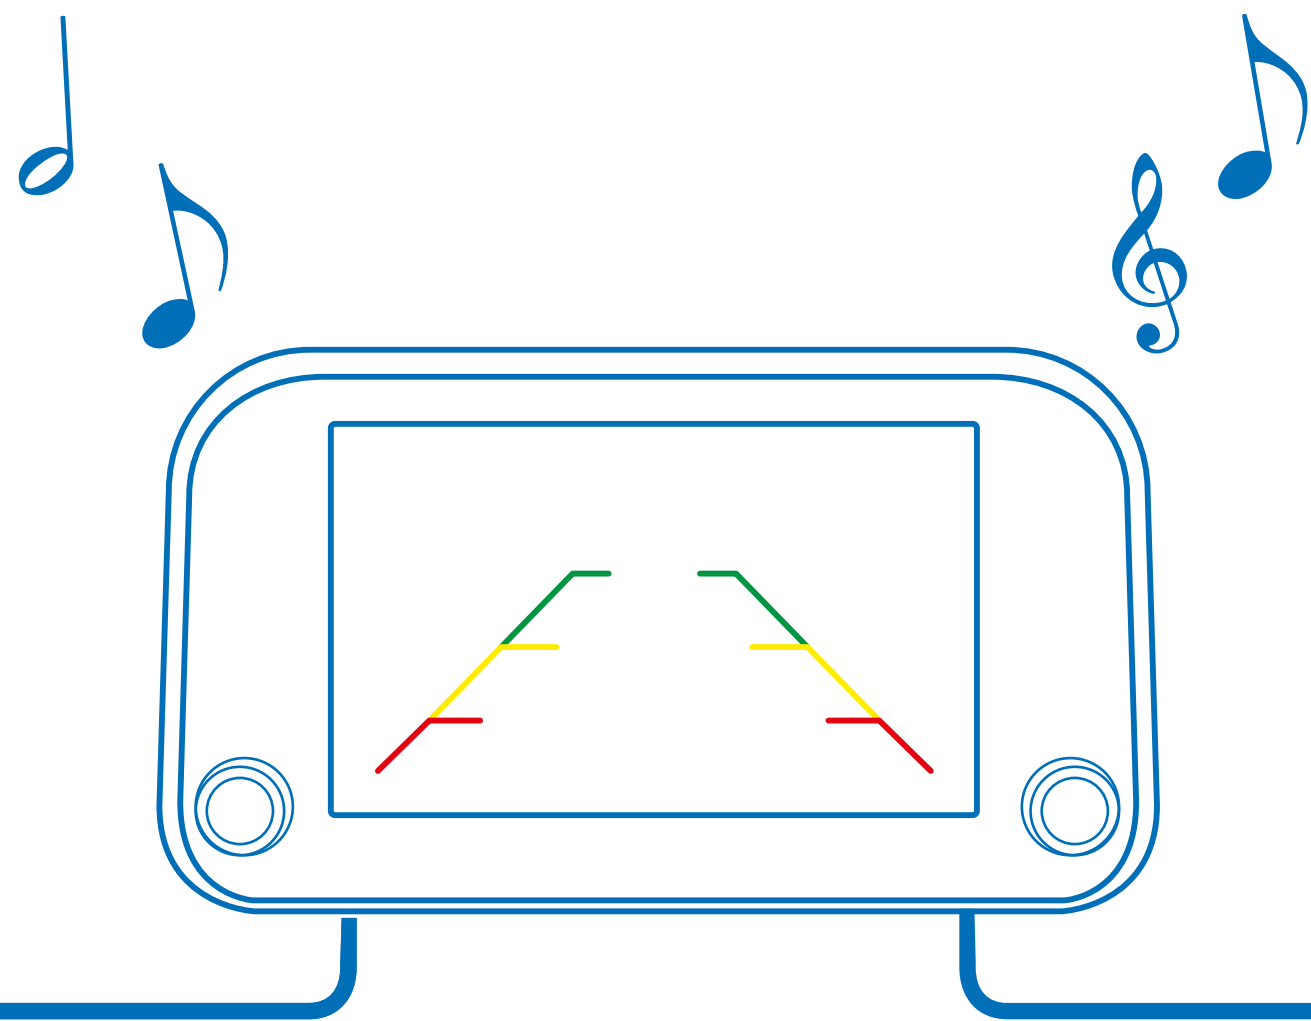

interface para habilitar

CÂMERA de RÉ

FIC FI-17

FLEXITRON

Característica

- ✓ **FIAT STRADA com tela de 7" 2026 em diante** (Para versões até 2025 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelos	Versões	Características	Posição da DIP4
Strada	Volcano 1.3 2026 em diante	Cabine dupla 1.3 Flex	Chave canivete Câmbio Manual	
	Volcano 1.3 AT 2026 em diante	Cabine dupla 1.3 Flex	Chave canivete Câmbio Auto	

- ✓ **FIAT MOBI com tela de 7" 2026 em diante** (Para versões até 2025 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelo	Versões	Características	Posição da DIP4
Mobi	2026 em diante	Trekking 1.0	Chave canivete Câmbio Manual	


- ✓ **FIAT TORO com tela de 7" 2024 em diante** (Para versões até 2025 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelo	Versões	Características	Posição da DIP4
Toro	Endurance 2026 em diante	Turbo 270 Flex AT6	Chave canivete Câmbio Auto	


- ✓ **Habilita entrada para câmera de ré via SGW**
- ✓ **Acompanha rabicho RCA para conexão da câmera de ré**
- ✓ **Acompanha câmera de ré borboleta com padrão FIAT**

Procedimento para habilitação da câmera de ré na central SGW


1 Localize a central SGW conforme a indicação para cada veículo.

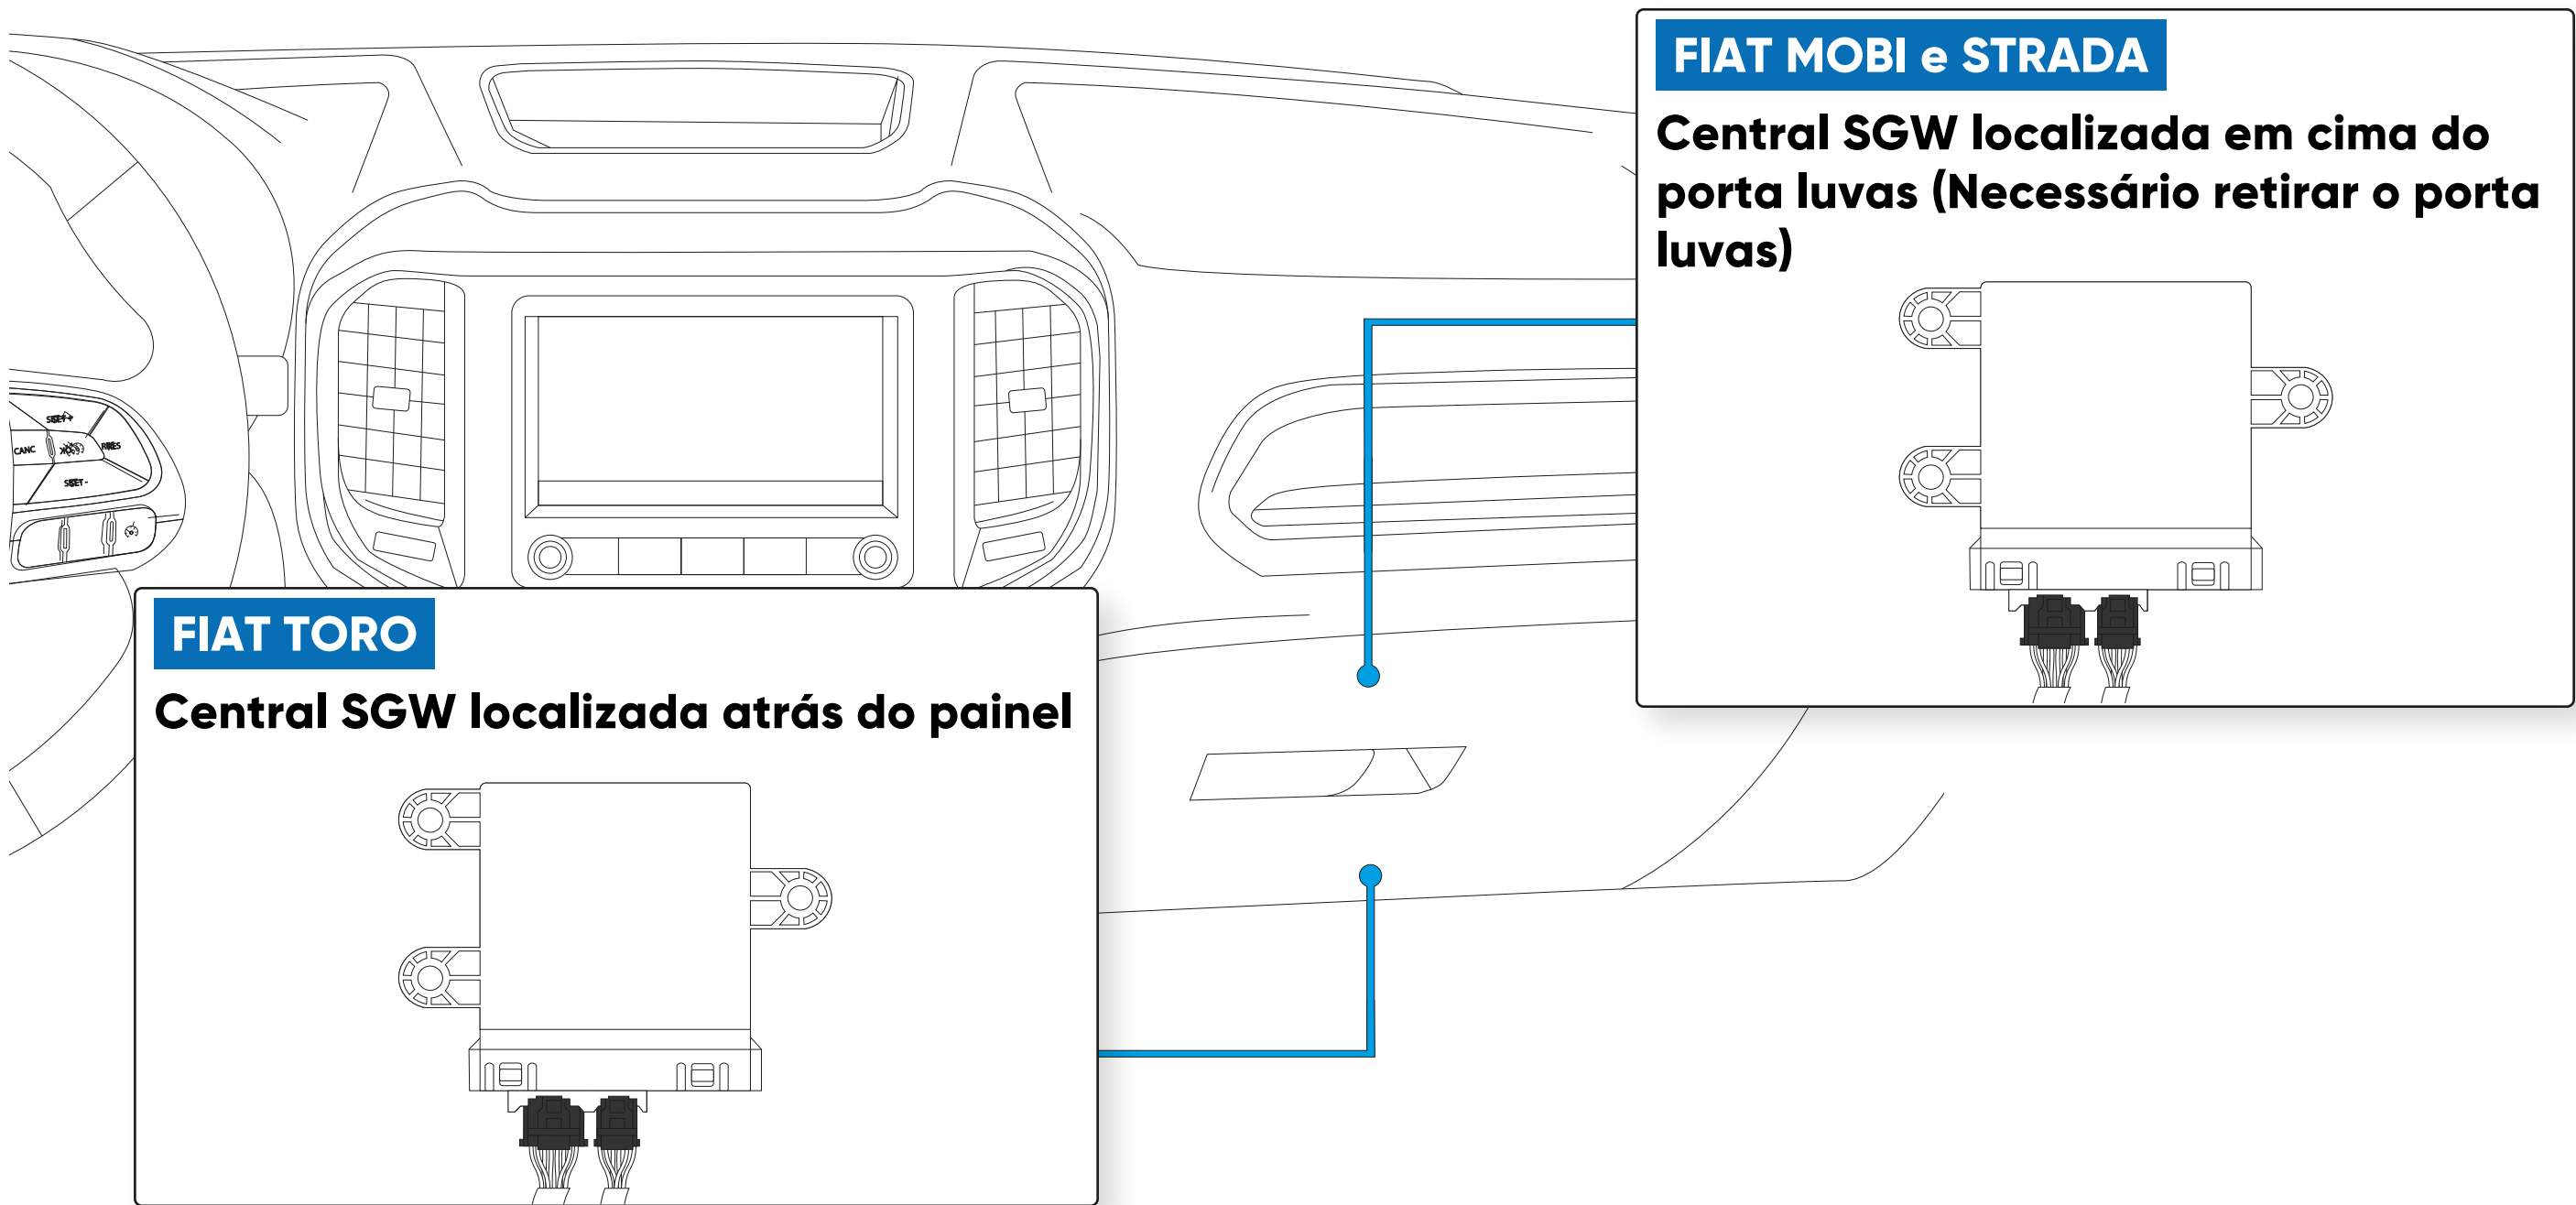


2 Após localizar a central SGW, faça as conexão conforme orientação

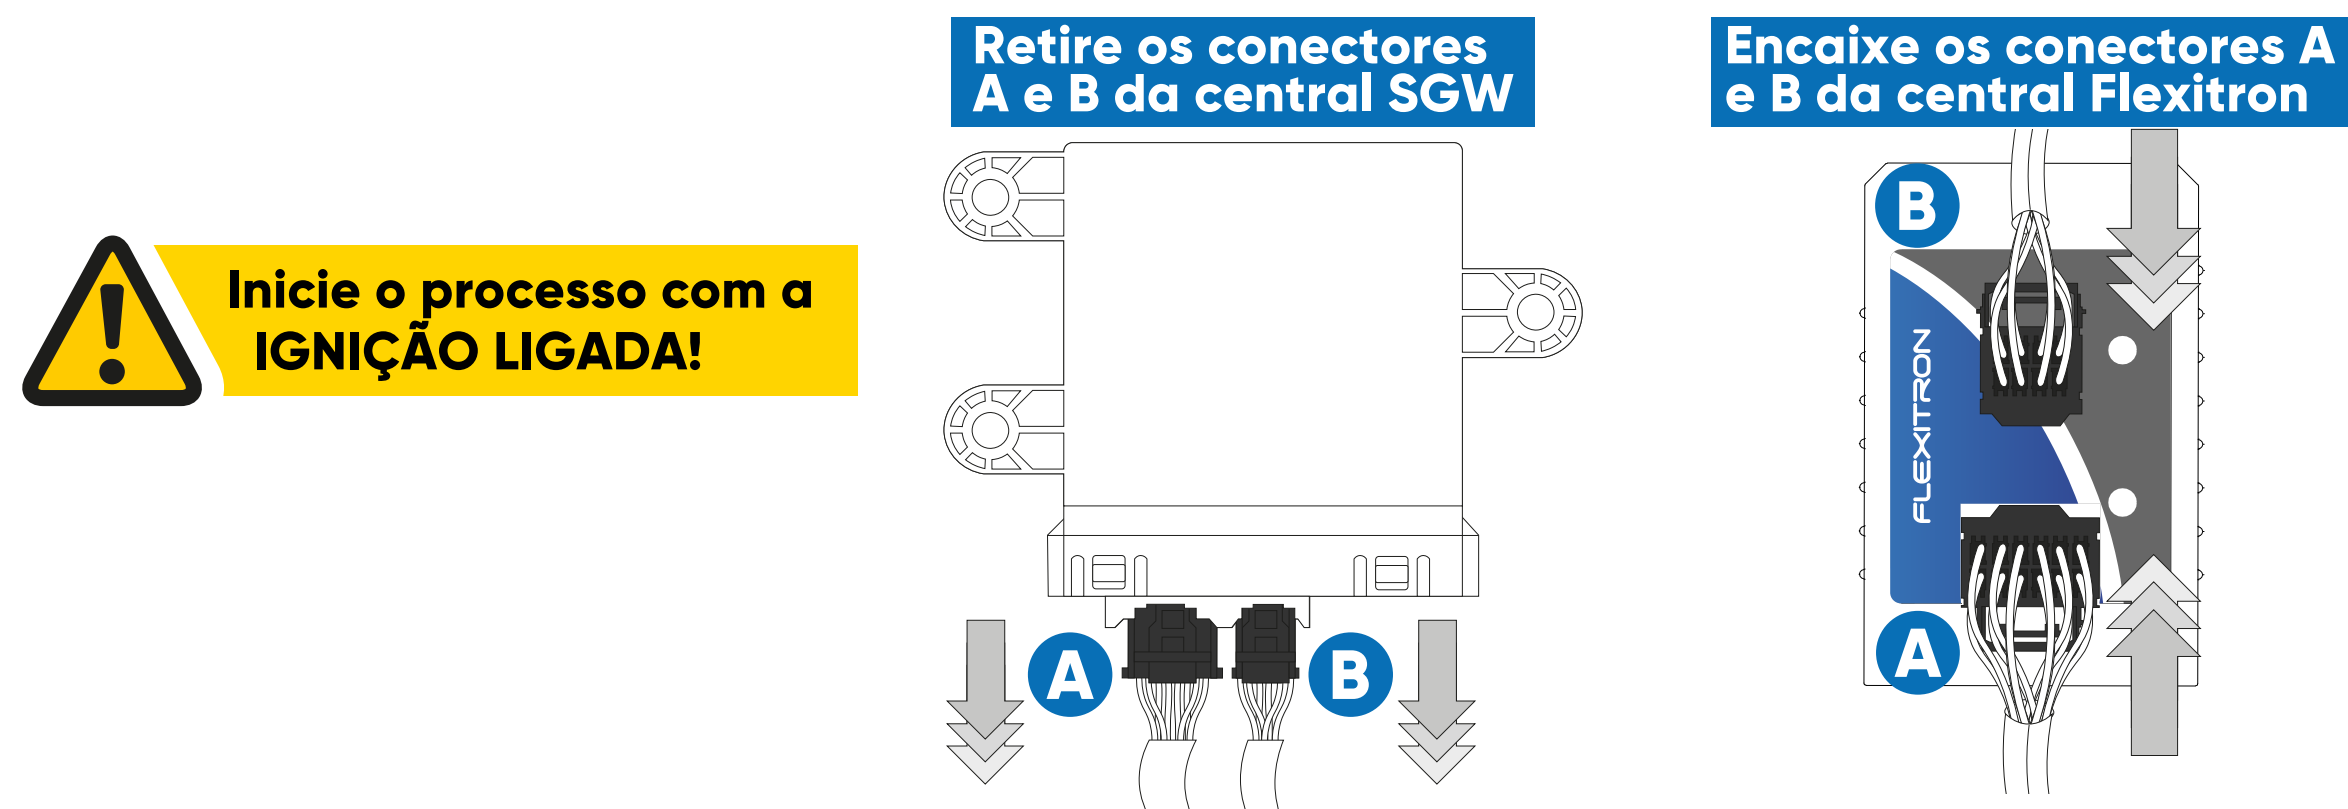

3 Processo de habilitação (observe a sequência que os leds piscam).

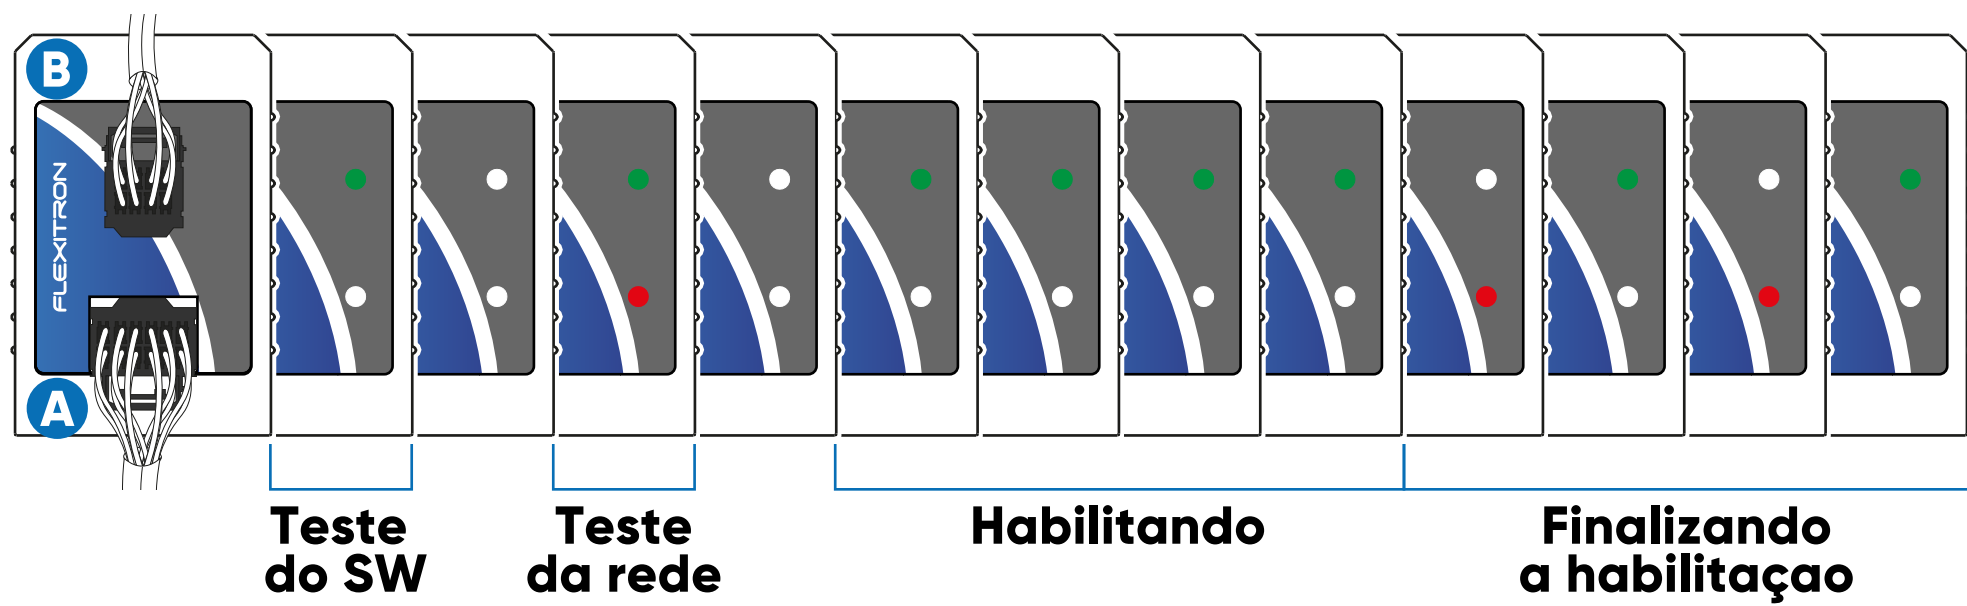


4 Volte a conexão SGW ao original

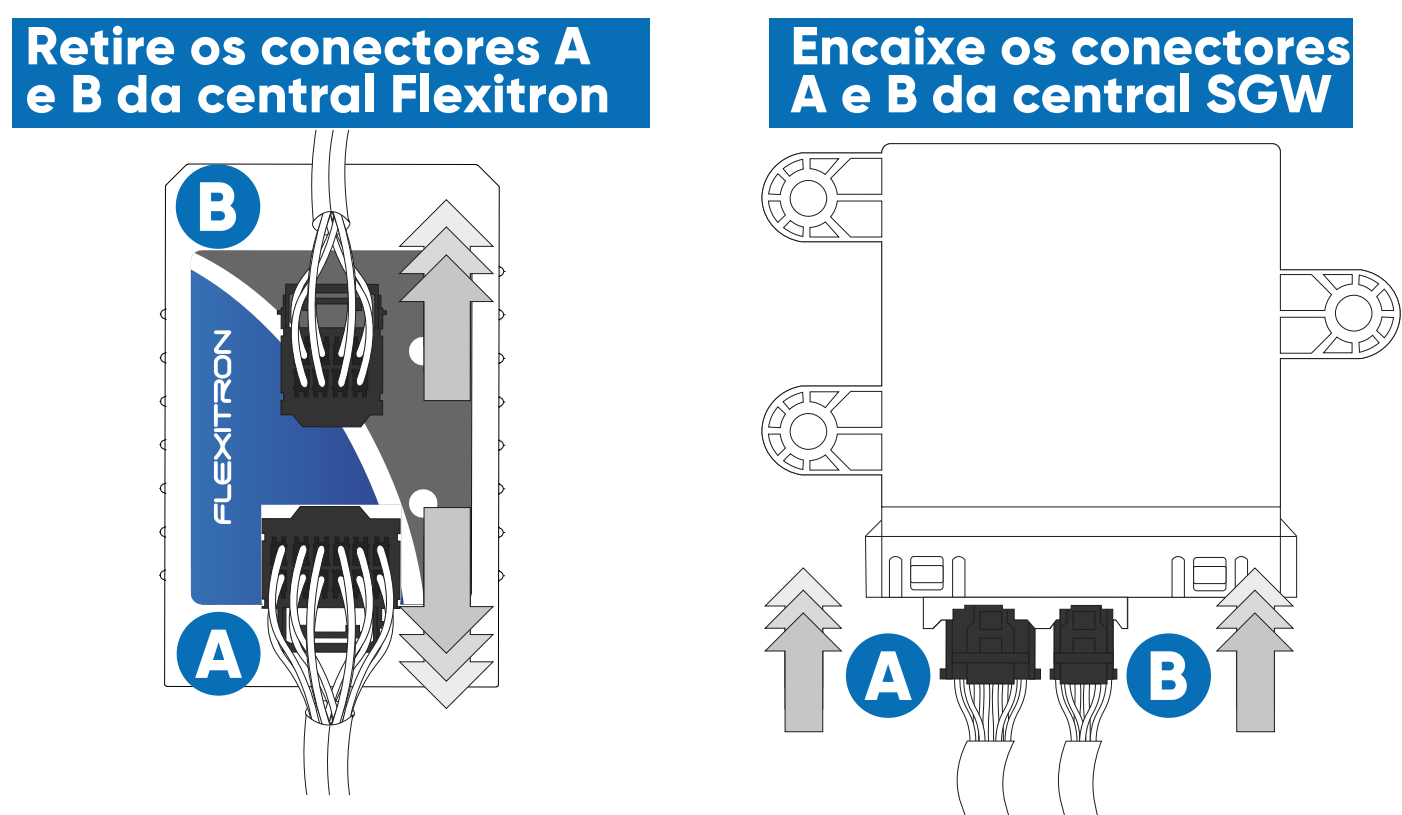


Conexões

Retire a multimídia do painel e encaixe os terminais da conexão RCA para fazer a conexão da câmera de ré

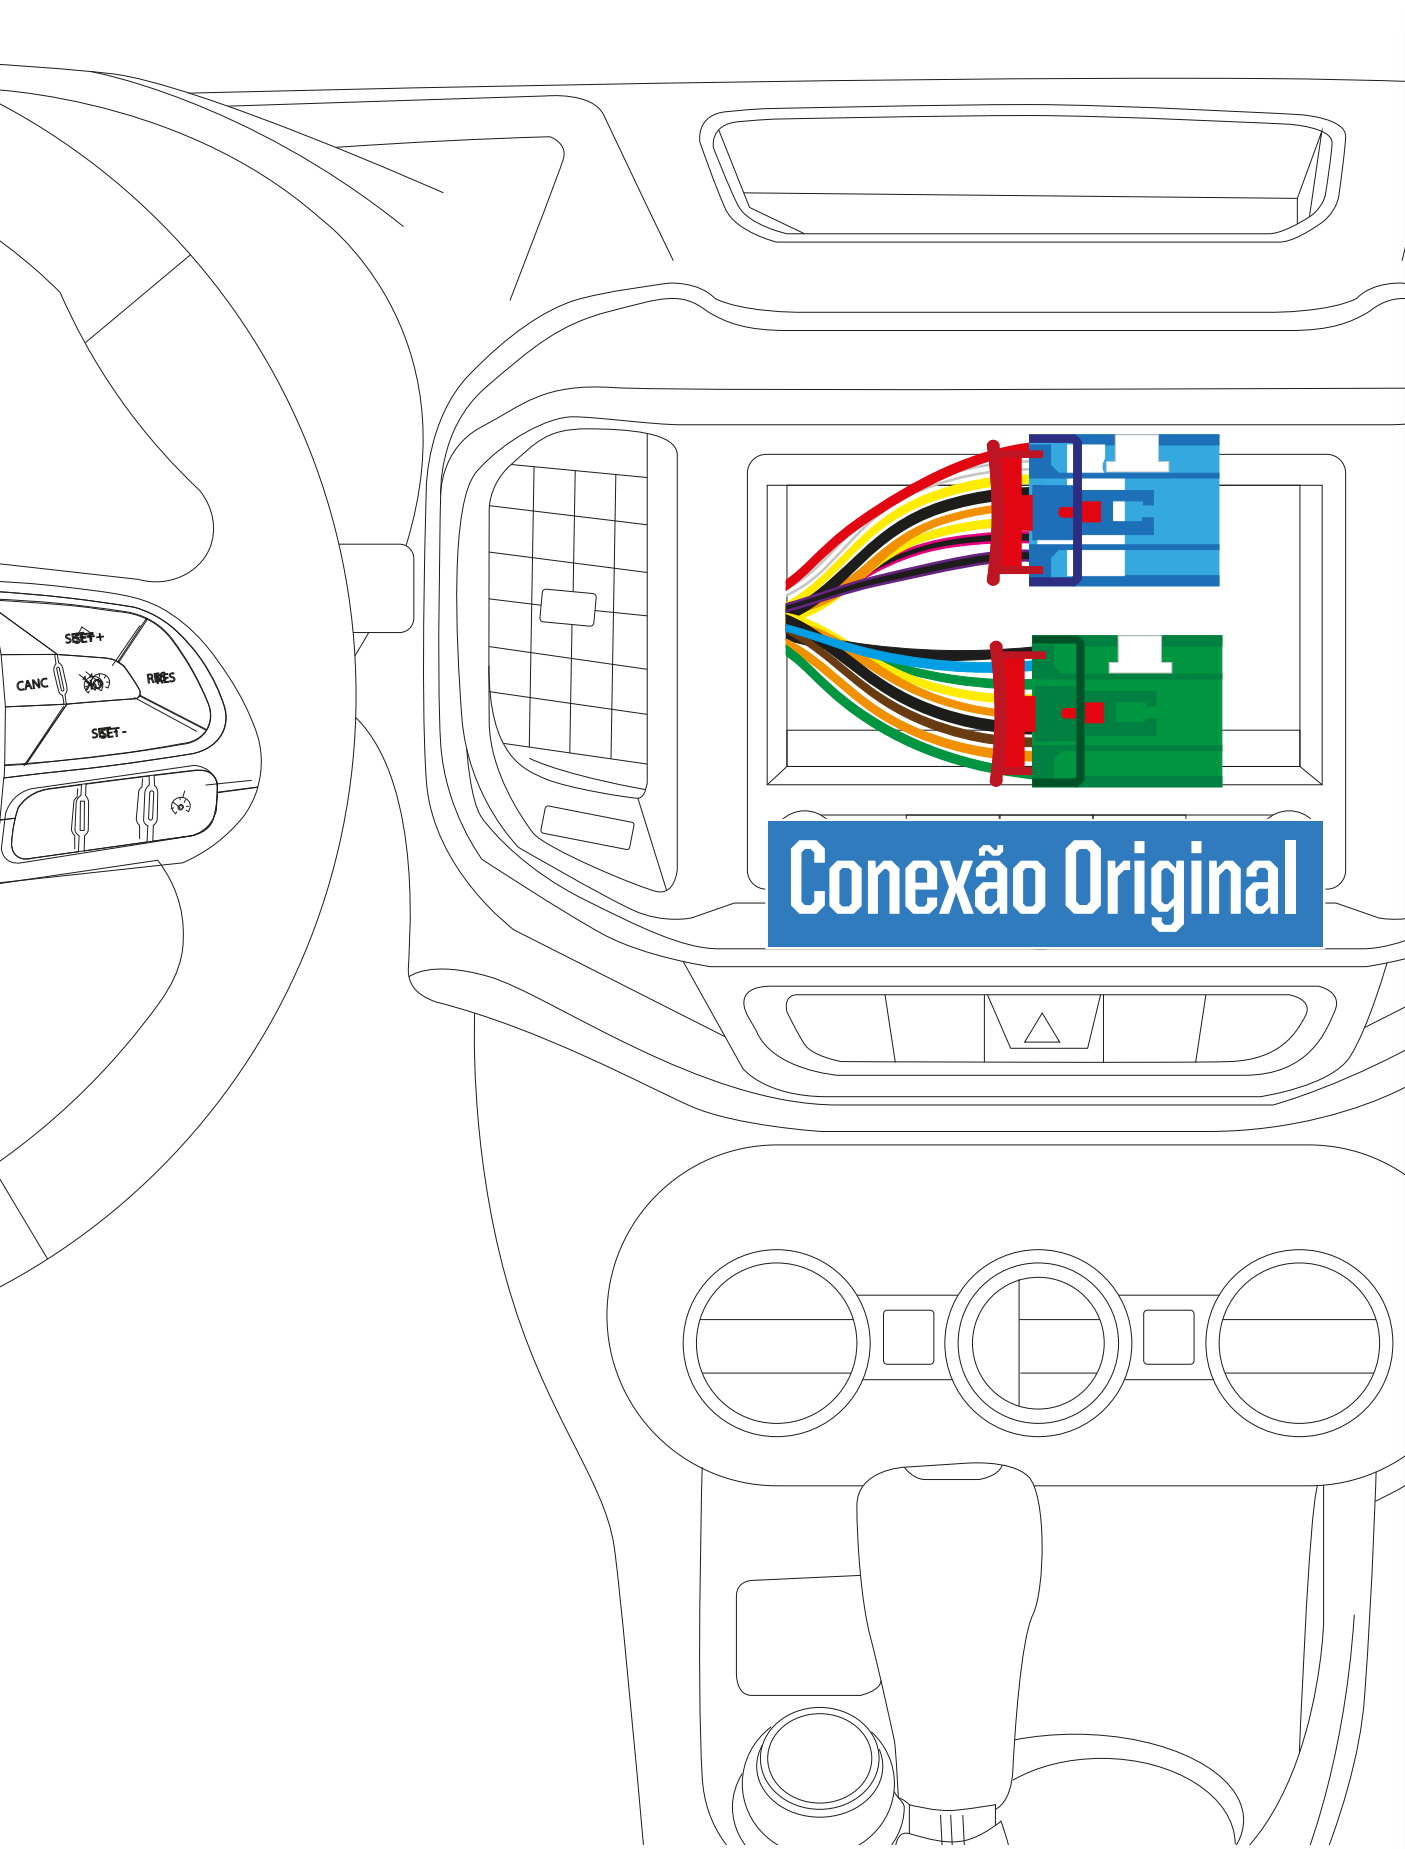


1 Solte a trava lateral do conector

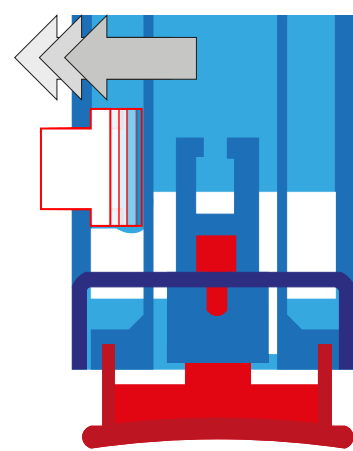


2 Encaixe o cabo RCA nas cavidades indicadas.



3 Trave a parte vermelha do conector

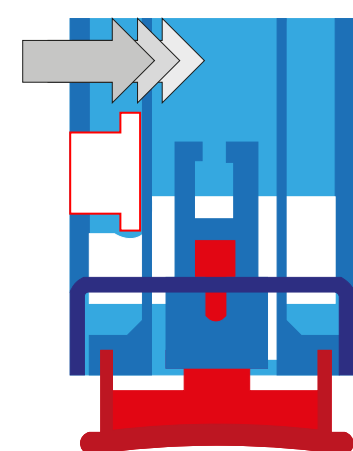

Instalação da câmera de ré que acompanha o produto

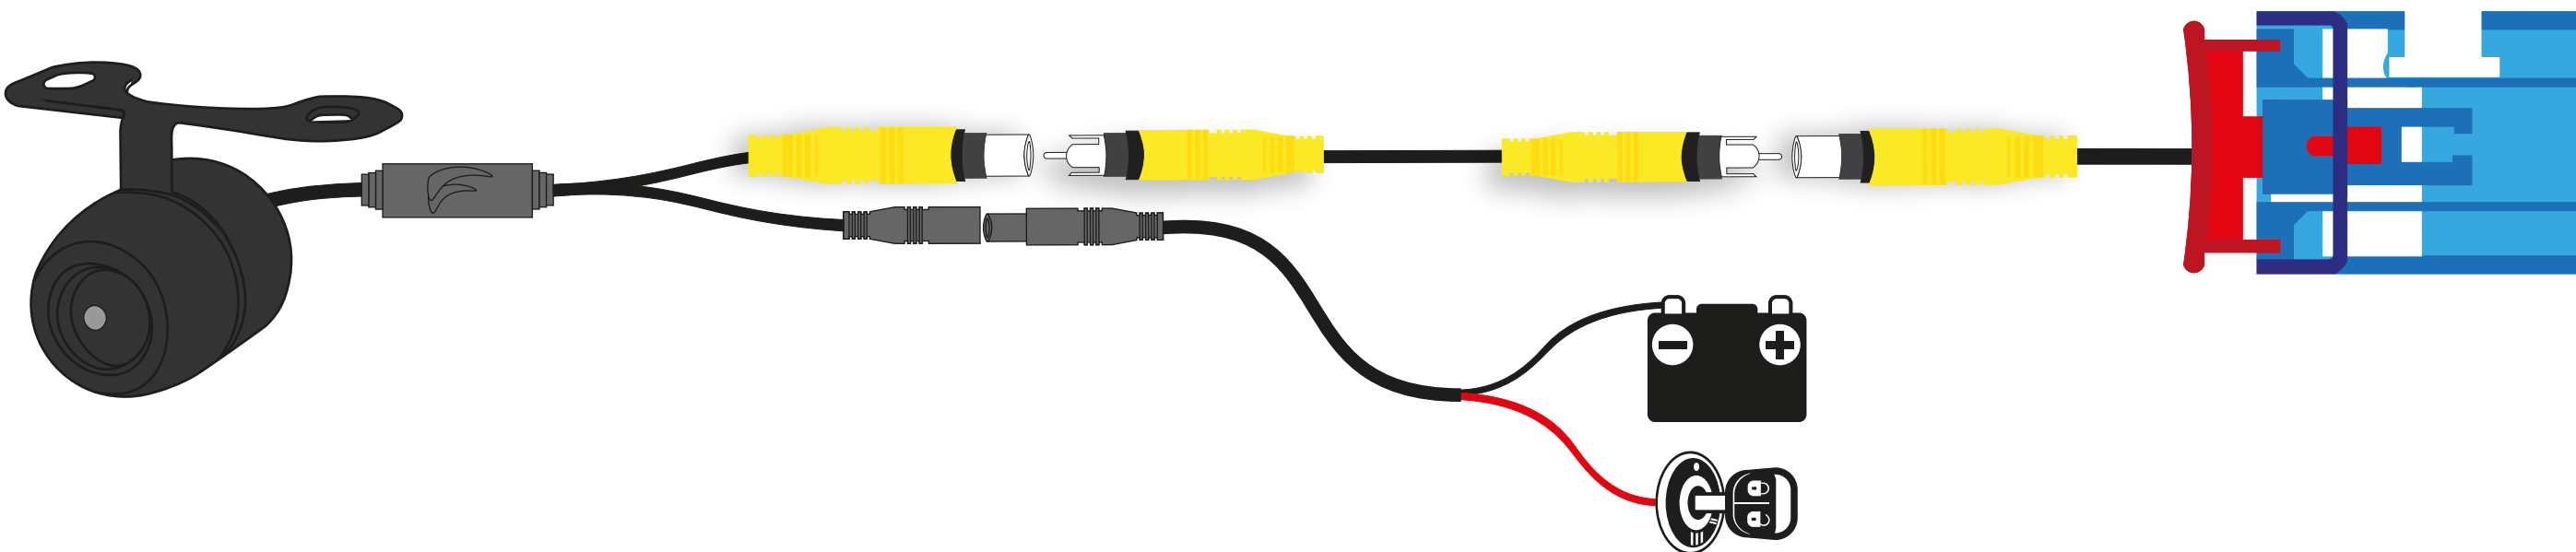

rev1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426  VIVO: (41) 9 9239-8585 
TIM: (41) 9 9981-8585  FIXO: (41) 3059-1515 

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00
Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426**

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Jacob Fedalto, 106
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-100
flexitron.com.br