

sistema para automação de

VIDROS ELÉTRICOS  
RETROVISORES  
[Tilt Down & Rebatimento]

MÓDULO CONFORTO  
FCT VRD TY-CR 4.1

TOYOTA COROLLA XEI/DYNAMIC

• acima de 2015 •

## Características

- Mantém o **ANTIESMAGAMENTO** original no fechamento dos Vidros Elétricos;
- Fechamento dos vidros elétricos ao acionar o controle remoto;
- Fechamento dos retrovisores ao acionar o controle remoto;
- Abertura dos retrovisores ao ligar a ignição;
- Tilt Down - inclina o espelho do passageiro ao engatar a marcha ré;
- Não altera o funcionamento original dos botões de comando.

## Acionamento • Controle remoto original




- Para fechar os vidros elétricos e os retrovisores pressione a tecla Lock  do controle remoto.



- Para o correto funcionamento o sistema de fechamento dos vidros via fechadura deve estar programado, caso contrário procure uma concessionária e solicite a habilitação do sistema.
- A abertura dos retrovisores ocorrerá ao ligar a ignição.

## Instalação

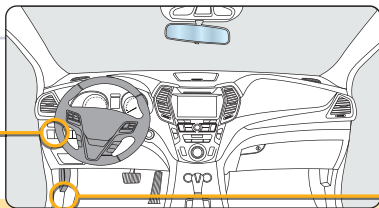

- Desconecte o sistema original do botão dos retrovisores (conector macho e fêmea) e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (conector macho do sistema original com o fêmea do produto e vice-versa).

### Retire o acabamento do pé de coluna do motorista

- Desconecte o sistema original (conector macho e fêmea) e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (conector macho do sistema original com o fêmea do produto e vice-versa).

## Ligações



Para a execução da função Tilt Down, ligue o fio BRANCO ao sinal da marcha ré do veículo.

## Sequência de teste / funcionamento TILT DOWN

- Ligue a chave de ignição do veículo. Posicione o botão seletor de ajuste do espelho para o lado direito e teste se as direções comandadas correspondem com o movimento físico do espelho retrovisor;
- Ainda com a ignição ligada engate a marcha a ré do veículo. A lente do espelho retrovisor irá inclinar para baixo até a **posição estacionar**. Desengate a marcha a ré. Após alguns segundos a lente do espelho retornará a **posição de dirigir** (posição inicial);
- Engate a marcha a ré novamente. A lente do espelho retrovisor irá inclinar para baixo até a posição estacionar. Durante ou após o movimento ser completado, pressione rapidamente o botão de comando da lente do espelho retrovisor em qualquer sentido para que o mesmo retorne instantaneamente a **posição dirigir**.



O produto possui ajustes apenas quando estiver na posição dirigir.

## 2 anos de Garantia

A Mecatronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição.

A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

**MECATRONICS SOLUTIONS**  
Sistemas Eletrônicos e Mecânicos Ltda.

Rua Paraíso do Norte, 1128

Pinhais - Paraná - CEP 83324-221

Suporte Técnico: 0800 727 7736