

sistema para automação de

TRAVAS
ELÉTRICAS

FTK

HY-IX 1.0

HYUNDAI IX35

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

AUTO LOCK por velocidade para travamento das portas.
Destrramento das portas ao desligar a ignição.
Rearme automático.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição.

A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123

Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou


acesse flexitron.com.br para mais opções

Instalação


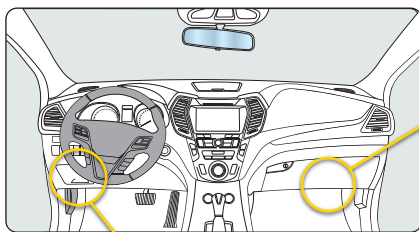


SINAL DO VELOCÍMETRO

- Interligue o fio ROSA - LEITURA DO VELOCÍMETRO do produto ao fio ROSA do PINO 24 do CONECTOR localizado atrás da porta luvax




- Interligue o fio VERMELHO - POSITIVO (+) do produto ao fio VERMELHO do PINO 2 do CONECTOR 2

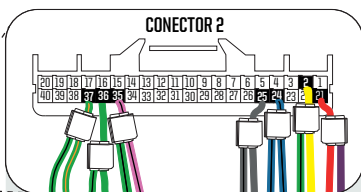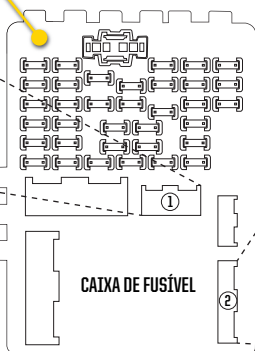


- Interligue o fio VERDE/PRETO - INTERRUPTOR DE PORTA D/E do produto ao fio AMARELO do PINO 2 do CONECTOR 2
- Interligue o fio ROXO - PÓS CHAVE (+) do produto ao fio VERMELHO do PINO 21 do CONECTOR 2
- Interligue o fio AZUL/PRETO - SINAL DE TRAVA do produto ao fio AZUL/PRETO do PINO 24 do CONECTOR 2
- Interligue o fio CINZA/PRETO - SINAL DE DESTRAVA do produto ao fio CINZA/PRETO do PINO 25 do CONECTOR 2
- Interligue o fio VERDE/PRETO - INTERRUPTOR DE PORTA T/D do produto ao fio ROSA/PRETO do PINO 35 do CONECTOR 2
- Interligue o fio VERDE/PRETO - INTERRUPTOR DE PORTA D/D do produto ao fio VERDE do PINO 36 do CONECTOR 2
- Interligue o fio VERDE/PRETO - INTERRUPTOR DE PORTA T/E do produto ao fio VERDE/LARANJA do PINO 37 do CONECTOR 2

Alimentação



Funcionamento

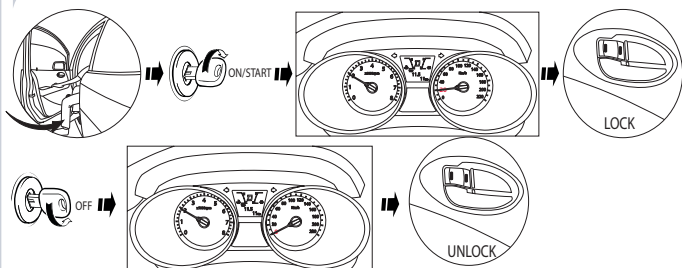

Caso alguma porta seja aberta/fechada com a ignição ligada (para descida de passageiro), as portas serão travadas novamente ao atingir a velocidade de 20 Km/h.