

sistema para automação de
**RETROVISORES
ELÉTRICOS**
[Tilt Down e Rebatimento]
FTD LX-LX 2.0

LEXUS UX250h - 2018 em diante

Características

- Fechamento (rebatimento) e abertura dos retrovisores via alarme
- Tilt Down ao engatar a marcha ré
- Mantém o funcionamento original
- Instalação com conexão original

Funcionamento do Tilt Down

Ao engatar a marcha ré, o espelho retrovisor direito irá inclinar até uma posição confortável para que seja possível visualizar a existência de obstáculos na lateral do veículo.

Ângulo de inclinação padrão de fábrica.

PASSO 1

Com o seletor posicionado para o espelho direito, ligue a ignição.



PASSO 2

Engate a marcha ré. O espelho direito irá inclinar até a posição de baliza.



PASSO 3

Caso deseje que o espelho retorne imediatamente para a posição de dirigir, dê um simples toque no botão de comando dos espelhos em qualquer direção, ou desengate a marcha ré após finalizar a manobra.



O espelho retrovisor direito retornará para posição de dirigir após 3 segundos que a marcha ré for desengatada.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123


flexitron.com.br

Instalação



Retire os acabamentos da porta esquerda conforme ilustração.

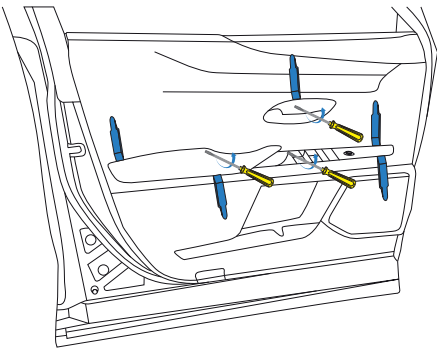

Chicote que Acompanha o Produto




Após retirar os parafusos conforme ilustração, mova o acabamento de porta por completo para ter acesso ao local da instalação do produto.

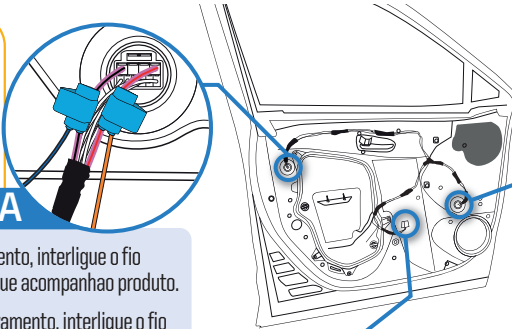

- **Pino 01:** Sinal de travamento, interligue o fio PRETO / AZUL do chicote que acompanha o produto.
- **Pino 04:** Sinal de destravamento, interligue o fio LARANJA do chicote que acompanha o produto.


Opções de abertura dos retrovisores: Será possível abrir os retrovisores pelo **Controle Remoto** (ligar o fio laranja ao sinal de destrava), ou ao **Ligar a Ignição**, para isso basta deixar o fio laranja desligado.

- Identifique o fio AZUL (Positivo direto) localizado no **PINO 01**, e interligue ao fio VERMELHO do chicote que acompanha o produto.





- Desconecte o sistema original fêmea do comando dos espelhos elétricos e conecte as duas partes ao sistema "V" fornecido com o produto (conector fêmea do chicote original com o conector macho do produto e vice-versa).

Retire o acabamento do painel conforme ilustração.

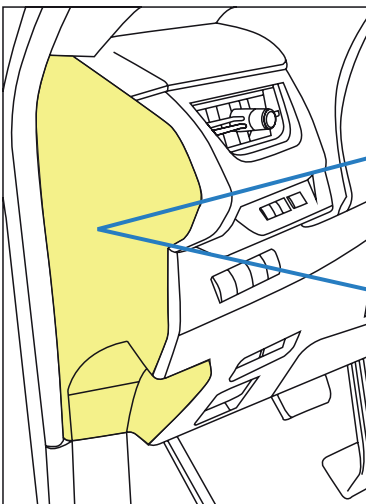

Vista traseira do conector



No conector superior central, identifique o **SINAL DA RÉ** localizado no **PINO 03 (fio vermelho)** e interligue o fio BRANCO do chicote que acompanha o produto.



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426